




THE POWER OF PERFORMANCE

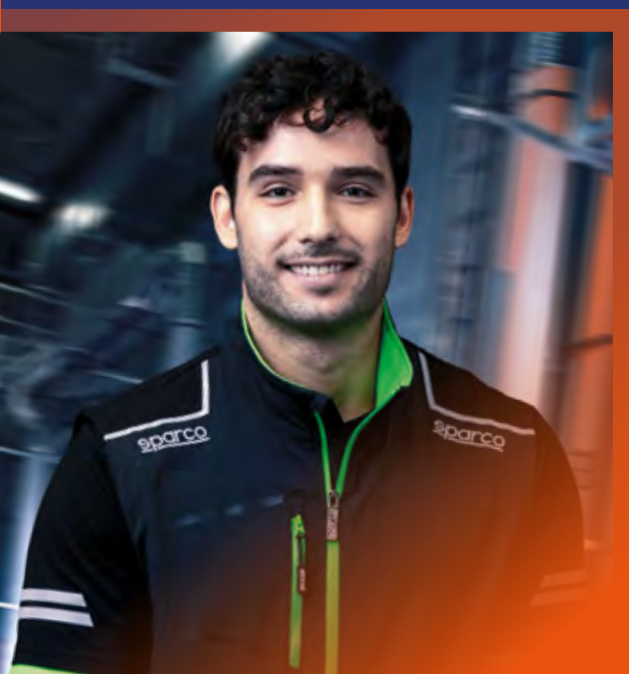

SICHERHEITSSCHUHE & WORKWEAR

2026

KATALOG / DEU



THE POWER OF PERFORMANCE


**FÜR DIE ARBEIT ENTWICKELT
FÜR IHREN TRAGEKOMFORT GEFERTIGT**



Die Sicherheitsschuhe von Sparco Teamwork wurden entwickelt, um maximale Sicherheit, Leichtigkeit, Komfort und Stil zu garantieren.



SICHERHEIT UND TECHNOLOGIE IM MOTORSPORT UND BEI DER ARBEIT

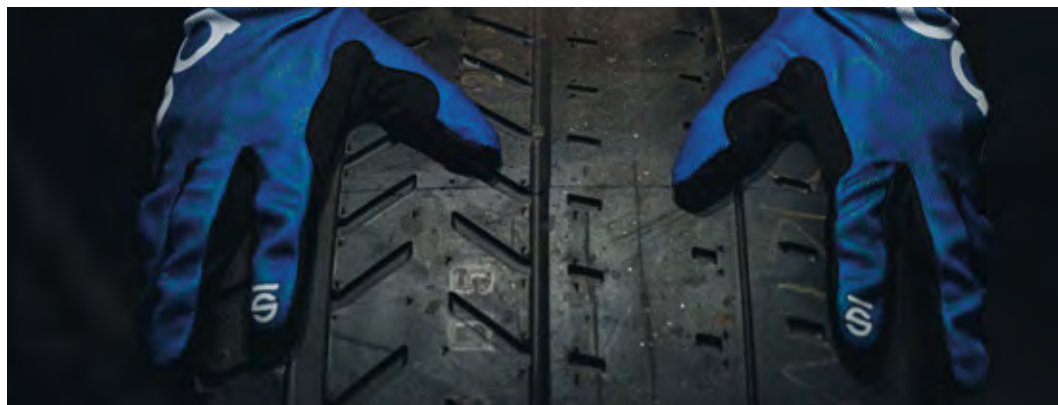

Sparco Teamwork ist die Kollektion von Arbeitsschuhen und Workwear, bei der Sicherheit, Leichtigkeit und Design von der Erfahrung im Motorsport inspiriert sind und mit dem gleichen Ziel in die Arbeitswelt übertragen werden: **Maximale Performance.**

DIE BESTEN FORMEL1 TEAMS ENTSCHEIDEN SICH FÜR SPARCO





**WELCOME
TO THE
SPARCO
WORLD.**




INDEX

SICHERHEITSSCHUHE & WORKWEAR



P. 6 - 63
SICHERHEITSSCHUHE / BERUFSSCHUHE

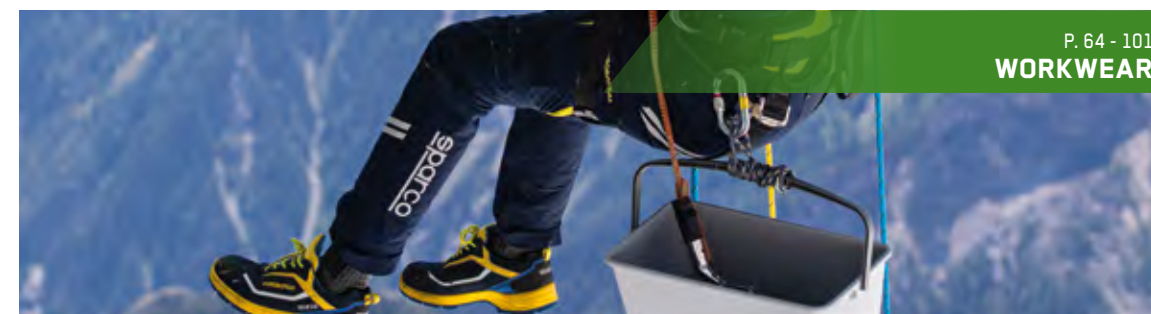

P. 64 - 101
WORKWEAR



P. 102 - 105
HANDSCHUTZ



P. 106 - 109
POS MATERIALIEN



P. 110 - 117
OUTLET



SICHERHEITSSCHUHE

S

LINE

TEAMWORK S1PS

SICHERHEITSSCHUHE IM RUNNING STYLE. **NAHTLOSES OBERMATERIAL AUS ULTRAATMUNGSAKTIVEM 3D-GEWEBE**, ABRIEBFESTE TPU-VERSTÄRKUNGEN UND 3D-HF-DETAILS. DIE EVA-ZWISCHENSOHLE UND DIE "FO + HRO" GUMMI LAUF SOHLE MACHEN DIE SCHUHE LEICHT, SUPER BEQUEM UND SPORTLICH, UM DIE DYNAMIK DES TRÄGERS ZU VERBESSERN.

DIE SUPERBEQUEME EVA-ZWISCHENSOHLE BIETET EINE UNÜBERTROFFENE DÄMPFUNG, ERHÖHT DIE DYNAMISCHE ENERGIERÜCKGABE UND REDUZIERT DIE ERMÜDUNG AM ENDE DES TAGES.

ÜBER 2.000 KM RESILIENZ!

EN ISO 20345:2022



WILLEN **ESD** S1PS SR FO HRO SC

07545..BMVF



OBERMATERIAL:
Nahtloses, atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:
superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

LINFORD **ESD** S1PS SR FO HRO SC

07545..NR



OBERMATERIAL:
Nahtloses, atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:
superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).



DAS SPEZIELLE TWIST TECH ZICKZACK DESIGN VERBESSERT DIE FLEXIBILITÄT DER SOHLE UND GARANTIERT MAXIMALEN GRIP IN JEDER SITUATION.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	TWIST TECH
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.22
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.25
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.38
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.42

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- 01 Selbstreinigendes, segmentiertes Profil zum besseren Abfließen von Flüssigkeiten.
- 02 Ausgeformte Profilblöcke für eine bessere Rutschhemmung.
- 03 Segmentiertes Profil für eine bessere Flexibilität und besseres Abfließen von Flüssigkeiten.

Secosol® DGV 112-191
ZERTIFIZIERT (für orthopädische Einlegesohlen von secosol®).

- PS Metallfreie Durchtritthemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle (300° für 60").

S. 120

LUTON **ESD** S1PS SR FO HRO SC

07545..NRGF



OBERMATERIAL:
Nahtloses, atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:
superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

ROTOR **ESD** S1PS SR FO HRO SC

BTB0019BOK12..



OBERMATERIAL:
Nahtloses, atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:
superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).



LINE TEAMWORK S3S

SICHERHEITSSCHUHE IM RUNNING STYLE **NAHTLOSER SCHAFT AUS WASSERABWEISENDEM RIP-STOP-GEWEBE**, ABRIEBFESTE TPU-VERSTÄRKUNGEN UND 3D-HF-DETAILS. DIE EVA-ZWISCHENSOHLE UND DIE **“FO + HRO”** GUMMI LAUF SOHLE MACHEN DIE SCHUHE LEICHT, VIELSEITIG UND WIDERSTANDSFÄHIG, BEREIT FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.

DIE SUPERBEQUEME EVA-ZWISCHENSOHLE BIETET EINE UNÜBERTROFFENE DÄMPFUNG, ERHÖHT DIE DYNAMISCHE ENERGIERÜCKGABE UND REDUZIERT DIE ERMÜDUNG AM ENDE DES TAGES.

ÜBER 2.000 KM RESILIENZ!

CE EN ISO 20345:2022



DAS SPEZIELLE TWIST TECH ZICKZACK DESIGN VERBESSERT DIE FLEXIBILITÄT DER SOHLE UND GARANTIERT MAXIMALEN GRIP IN JEDER SITUATION.

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE	TWIST TECH
S	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.19
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.31
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.36

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- 01 Selbstreinigendes, segmentiertes Profil zum besseren Abfließen von Flüssigkeiten.
- 02 Ausgeformte Profilblöcke für eine bessere Rutschhemmung.
- 03 Segmentiertes Profil für eine bessere Flexibilität und besseres Abfließen von Flüssigkeiten.

Secosol® DGUV 112-191
ZERTIFIZIERT (für orthopädische Einlegesohlen von secosol®).

PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle (300° für 60").

S. 120

S3S LINE

LUCAS **ESD** S3S SR FO HRO SC

BTB0013BOE54..



OBERMATERIAL:
Nahtloses, wasserabweisendes Rip-Stop Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:
superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

GEORGE **ESD** S3S SR FO HRO SC

BTB0013BON23..



OBERMATERIAL:
Nahtloses, wasserabweisendes Rip-Stop Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:
superkomfortable EVA Zwischensohle, mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

CHRIS **ESD** S3S SR FO HRO SC

BTB0013BOK11..



OBERMATERIAL:
Nahtloses, wasserabweisendes Rip-Stop Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:
superkomfortable EVA Zwischensohle, mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).





CAPSULE COLLECTIONS

TEAMWORK

SPEZIALSERIE AN SICHERHEITSSCHUHEN IM RENNSPORT-STIL IM OFFIZIELLEN **MARTINI RACING** UND **ORACLE RED BULL RACING DESIGN**. NAHTLOSES OBERMATERIAL AUS ULTRA-ATMUNGSAKTIVEM 3D ODER WASSERABWEISENDEM RIP-STOP-GEWEBE, ABRIEBFESTE TPU-VERSTÄRKUNGEN UND **3D-HF-DETAILS**. EVA-ZWISCHENSOHLE UND „**FO+HRO**“ GUMMILAUF SOHLE. LEICHT UND EXKLUSIV, FÜR ALLE, DIE EINZIGARTIGEN STIL UND PERFORMANCE SUCHEN.

DIE SUPERBEQUEME EVA-ZWISCHENSOHLE BIETET EINE UNÜBERTROFFENE DÄMPFUNG, ERHÖHT DIE DYNAMISCHE ENERGIERÜCKGABE UND REDUZIERT DIE ERMÜDUNG AM ENDE DES TAGES.

ÜBER 2.000 KM RESILIENZ!

EN ISO 20345:2022



MIRAGE

ESD S1PS SR FO HRO SC

07545GU..BMAF





OFFICIAL LICENSEE



OBERMATERIAL:
Nahtloses, atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:
superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption und FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

CORSICA

ESD S1PS SR FO HRO SC

07545MR..BMRS





OFFICIAL LICENSED PRODUCTS



OBERMATERIAL:
Nahtloses, atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:
superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption und FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).



01 Selbstreinigendes, segmentiertes Profil zum besseren Abfließen von Flüssigkeiten.

02 Ausgeformte Profilblöcke für eine bessere Rutschhemmung.

03 Segmentiertes Profil für eine bessere Flexibilität und besseres Abfließen von Flüssigkeiten.

DAS SPEZIELLE TWIST TECH ZICKZACK DESIGN VERBESSERT DIE FLEXIBILITÄT DER SOHLE UND GARANTIERT MAXIMALEN GRIP IN JEDER SITUATION.

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE	TWIST TECH	
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.22
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.25
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.38
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.42

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

Secosol® DGV 112-191

ZERTIFIZIERT (für orthopädische Einlegesohlen von secosol®).

SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle (300° für 60").

S. 120

MILTON

ESD S1PS SR FO HRO SC

07545RB..BM





TEAM SUPPLIER



OBERMATERIAL:
Nahtloses, atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:
superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption und FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

KEYNES

ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0016RON31..





TEAM SUPPLIER



OBERMATERIAL:
Nahtloses, wasserabweisendes Rip-Stop Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:
superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption und FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

12

13

SICHERHEITSSCHUHE



NEU LINE TURBO

ULTRALEICHTE SICHERHEITSSCHUHE MIT SPEZIELLER SOHLE AUS SCHAUMGUMMI, DIE FÜR BEISPIELLOSE DÄMPFUNG UND LEICHTIGKEIT SORGT. DAS NAHTLOSE OBERMATERIAL AUS ATMUNGSAKTIVEM MESH MIT 3D-HF-VERARBEITUNG GARANTIERT KOMFORT UND EINZIGARTIGEN STIL. SICHERHEIT UND LEICHTIGKEIT AUF EINEM NEUEN NIVEAU.

SCHAUMGUMMISOHLE FÜR UNÜBERTROFFENE DÄMPFUNG, KOMBINIERT MIT EINEM „FLIEGENDEN“ GEWICHT UND DER FÜR GUMMISOHLEN TYPISCHEN HOHEN LEISTUNG. ENTWICKELT FÜR LEISTUNG. GESTALTET FÜR IHREN KOMFORT.

*DURCHSCHNITTLICHES GEWICHT SCHUH GR. 42: 370 GR.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



SUPERLEICHTE GUMMI-SCHAUMSTOFF-SOHL, DIE EINE UNVERGLEICHLICHE DÄMPFUNG GARANTIERT UND GLEICHZEITIG DIE FÜR GUMMILAUF SOHLEN TYPISCHE HÖCHSTLEISTUNG BEIBEHÄLT.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	X-TYRE
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0,19	0,26
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0,22	0,27
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0,31	0,36
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0,36	0,37

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- 01 Querverläufe in der Ferse für eine schnelle Ableitung von Flüssigkeiten und eine zentrale Anti-Ermüdungszelle.
- 02 Tiefergelegter Mittelteil zur Gewichtsreduzierung, seitliche Abflüsse mit Gravur.
- 03 Fingerabdruck-Effekt-Formgebung für Flexibilität und Griffigkeit gleichzeitig.

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- FO Kraftstoffbeständigkeit.

S. 120

FLINGER ESD S1PS SR FO

BTB0049BON43...



NEU



- OBERMATERIAL:** Aus atmungsaktivem, mikroperforiertem Gewebe, nahtlose Konstruktion, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details. Zweites Paar farbige Schnürsenkel im Lieferumfang enthalten.
- FUTTER:** Mikroperforiertes und atmungsaktives 3D-Gewebe.
- HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:** Antistatisches PU mit geringer Dichte und ergonomischer Thermoformung.
- DURCHSTICHSCHUTZSOHLE:** Ultraleicht aus Zero-Perforation-Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE:** Nichtmagnetisches Fiberglas, widerstandsfähig bis 200 J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:** Aus hochdämpfendem Schaumgummi, FO SR.
- GRÖßEN:** 36-48 (UK 3½-13).

CLAMP ESD S1PS SR FO

BTB0049BOK11...



NEU



- OBERMATERIAL:** Aus atmungsaktivem, mikroperforiertem Gewebe, nahtlose Konstruktion, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details. Zweites Paar farbige Schnürsenkel im Lieferumfang enthalten.
- FUTTER:** Mikroperforiertes und atmungsaktives 3D-Gewebe.
- HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:** Antistatisches PU mit geringer Dichte und ergonomischer Thermoformung.
- DURCHSTICHSCHUTZSOHLE:** Ultraleicht aus Zero-Perforation-Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE:** Nichtmagnetisches Fiberglas, widerstandsfähig bis 200 J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:** Aus hochdämpfendem Schaumgummi, FO SR.
- GRÖßEN:** 36-48 (UK 3½-13).

PRACTICE ADVANCED S1PS

DIE IKONISCHE UND JETZT ERNEUERTE SICHERHEITSSCHUH-SERIE VON SPARCO TEAMWORK: SUPERLEICHT UND FLEXIBEL, MIT OBERMATERIAL AUS 3D-GEWEBE MIT MIKROPERFORATION UND NEUEN EINSÄTZEN AUS KRATZFESTEM 3D-HF-MATERIAL. NEUE ZEHENKAPPEKAPPE, NEUE FLEXIBLE EINLAGE UND NEUE INNENSOHLE FÜR HÖCHSTEN KOMFORT. ROBUST UND SPORTLICH, EIN ECHTER KULTKLASSIKER, JETZT NEU AUFGELEGT.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



- 01 Lamellenprofile für besser en Grip.
- 02 Geschnittenes Profil für einen besseren Halt auf Treppen.
- 03 Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

ULTRAFLEXIBLES POLYURETHAN MIT EINER DICHT, DAS DEN KOMFORT ERHÖHT UND DIE BELASTUNG DER UNTEREN GLIEDMASSEN UND DER WIRBELSÄULE VERRINGERT.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	R-FLEX
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.27
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.40
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.37

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SC Hitzebeständigkeit der Laufsohle (300° für 60").

S. 120

PRACTICE ADVANCED S1PS LINE

JOSEF ESD S1PS SR FO SC

BTB0047B0E33...



NEU



- OBERMATERIAL: Atmungsaktives, mikroperforiertes Gewebe und 3D-HF Einsätze, kratzfest und hoch abriebfest. Zweites Paar farbige Schnürsenkel im Lieferumfang enthalten.
- INNENFUTTER: Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE: Antistatisch, aus Polyurethan mit geringer Dichte, ergonomisch thermogeformt.
- DURCHTRITTHEMMUNG: Textilfaser ohne Perforation (PS).
- ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE: Polyurethan mit einer Dichte und Energieabsorption an der Ferse.
- GRÖßEN: 36-48 (UK 3½-13).

RINUS ESD S1PS SR FO SC

BTB0047B0K15...



NEU



- OBERMATERIAL: Atmungsaktives, mikroperforiertes Gewebe und 3D-HF Einsätze, kratzfest und hoch abriebfest. Zweites Paar farbige Schnürsenkel im Lieferumfang enthalten.
- INNENFUTTER: Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE: Antistatisch, aus Polyurethan mit geringer Dichte, ergonomisch thermogeformt.
- DURCHTRITTHEMMUNG: Textilfaser ohne Perforation (PS).
- ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE: Polyurethan mit einer Dichte und Energieabsorption an der Ferse.
- GRÖßEN: 36-48 (UK 3½-13).

KYFFIN ESD S1PS SR FO SC

BTB0047B0K01...



NEU



- OBERMATERIAL: Atmungsaktives, mikroperforiertes Gewebe und 3D-HF Einsätze, kratzfest und hoch abriebfest. Zweites Paar farbige Schnürsenkel im Lieferumfang enthalten.
- INNENFUTTER: Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE: Antistatisch, aus Polyurethan mit geringer Dichte, ergonomisch thermogeformt.
- DURCHTRITTHEMMUNG: Textilfaser ohne Perforation (PS).
- ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE: Polyurethan mit einer Dichte und Energieabsorption an der Ferse.
- GRÖßEN: 36-48 (UK 3½-13).





NEU

LINE

NITRO ADVANCED S3S

DIE IKONISCHE UND JETZT ERNEUERTE SICHERHEITSSCHUH-SERIE VON SPARCO TEAMWORK: SUPERLEICHT UND FLEXIBEL, MIT OBERMATERIAL AUS WEICHER, WASSERABWEISENDER MIKROFASER-WILDLEDER UND KRATZFESTEN 3D-HF-EINSÄTZEN. NEUE ZEHENKAPPEKAPPE, NEUE FLEXIBLE EINLEGESOHE UND NEUE INNENSOHLE FÜR HÖCHSTEN KOMFORT. NEUER STIL UND HÖCHSTE LEISTUNG. DIE WEITERENTWICKLUNG EINES MYTHOS.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



ULTRAFLEXIBLES POLYURETHAN MIT EINER DICHTE, DAS DEN KOMFORT ERHÖHT UND DIE BELASTUNG DER UNTEREN GLIEDMASSEN UND DER WIRBELSÄULE VERRINGERT.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	R-FLEX
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.27
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.40
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.37

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- 01
- Lamellenprofile für mehr Grip.
- 02
- Eingravierte Profile für besseren Halt auf Treppen.
- 03
- Lamellenprofile für besseren Halt beim Rutschen.

- PS
- Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SC
- Hitzebeständigkeit der Laufsohle (300° für 60'').

S. 120



NITRO ADVANCED S3S LINE



KALLE ESD S3S SR FO SC

BTB0044BOK04...



NEU



- OBERMATERIAL:
- Wasserabweisendes Mikrofaser-Wildleder und kratzfeste 3D-HF-Einsätze.
- Zweites Paar farbige Schnürsenkel im Lieferumfang enthalten.
- INNENFUTTER:
- Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:
- Antistatisch aus Polyurethan mit geringer Dichte und ergonomischer Thermoformung.
- DURCHSTICHSCHUTZSOHLE:
- Textilfaser ohne Perforation (PL).
- ZEHENKAPPE:
- Nichtmagnetisches Glasfaser, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:
- Polyurethan mit einfacher Dichte und Energieabsorption an der Ferse.
- GRÖßEN:
- 36-48 (UK 3½-13).

SAMI ESD S3S SR FO SC

BTB0044BOK05...



NEU



- OBERMATERIAL:
- Wasserabweisendes Mikrofaser-Wildleder und kratzfeste 3D-HF-Einsätze.
- Zweites Paar farbige Schnürsenkel im Lieferumfang enthalten.
- INNENFUTTER:
- Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:
- Antistatisch aus Polyurethan mit geringer Dichte und ergonomischer Thermoformung.
- DURCHSTICHSCHUTZSOHLE:
- Textilfaser ohne Perforation (PL).
- ZEHENKAPPE:
- Nichtmagnetisches Glasfaser, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:
- Polyurethan mit einfacher Dichte und Energieabsorption an der Ferse.
- GRÖßEN:
- 36-48 (UK 3½-13).

ELFYN ESD S3S SR FO SC

BTB0044BOE33...



NEU



- OBERMATERIAL:
- Wasserabweisendes Mikrofaser-Wildleder und kratzfeste 3D-HF-Einsätze.
- Zweites Paar farbige Schnürsenkel im Lieferumfang enthalten.
- INNENFUTTER:
- Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:
- Antistatisch aus Polyurethan mit geringer Dichte und ergonomischer Thermoformung.
- DURCHSTICHSCHUTZSOHLE:
- Textilfaser ohne Perforation (PL).
- ZEHENKAPPE:
- Nichtmagnetisches Glasfaser, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:
- Polyurethan mit einfacher Dichte und Energieabsorption an der Ferse.
- GRÖßEN:
- 36-48 (UK 3½-13).



LINE TRACTION

SICHERHEITSSCHUHE IM SPORTLICHEN STIL, DIE DER NEUEN EN ISO 20345:2022+A1:2024 ENTSPRECHEN. OBERMATERIAL AUS REFLEKTIERENDEM, ABRIEBFESTEM GEWEBE, ZWISCHENSOHLE AUS EVA MIT „FO+HRO“-GUMMI LAUF SOHLE. FLEXIBEL, LEICHT UND SPORTLICH, FÜR ALLE, DIE SICHERHEIT UND PERFORMANCE SUCHEN.



UNÜBERTROFFENE QUALITÄT/PREIS!



- 01 Gegliedertes Profildesign für maximalen Grip bei allen Bedingungen.
- 02 Zentrale Stollen mit Einkerbungen für maximale Flexibilität und Griffbarkeit.
- 03 Spezielles Design der zentralen W-Profile für optimalen Flüssigkeitsabfluss und besseren Halt.

DAS W-FÖRMIGE DESIGN DES W-FLEX-PROFILS ERHÖHT DIE FLEXIBILITÄT UND GARANTIERT MAXIMALEN GRIP IN JEDER SITUATION.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	W-FLEX
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.36
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.27
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.56
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.46

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.
- HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle (300° für 60’’).

S. 120

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

SANYO ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K15..



- OBERMATERIAL:** Reflektierendes, abriebfestes Gewebe, TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
- FUTTER:** Atmungsaktives, mikroporforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:** Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** Ultraleichte “Zero Perforation” Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:** Superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.
- GRÖßEN:** 36-48 (UK 3½-13).

SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K05..



- OBERMATERIAL:** Reflektierendes, abriebfestes Gewebe, TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
- FUTTER:** Atmungsaktives, mikroporforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:** Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** Ultraleichte “Zero Perforation” Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:** superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.
- GRÖßEN:** 36-48 (UK 3½-13).

YUKI ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K35



- OBERMATERIAL:** Reflektierendes, abriebfestes Gewebe, TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
- FUTTER:** Atmungsaktives, mikroporforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:** Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** Ultraleichte “Zero Perforation” Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:** superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.
- GRÖßEN:** 36-48 (UK 3½-13).

FUJI ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K01..



- OBERMATERIAL:** Reflektierendes, abriebfestes Gewebe, TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.
- FUTTER:** Atmungsaktives, mikroporforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:** Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** Ultraleichte “Zero Perforation” Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:** superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.
- GRÖßEN:** 36-48 (UK 3½-13).



LINE TRACTION S3S

SICHERHEITSSCHUHE IM SPORTSTIL,
MIT OBERMATERIAL AUS REFLEKTIERENDEM, ABRIEBFESTEM GEWEBE
ODER WEICHEM NUBUKLEDER. EVA-ZWISCHENSOHLE UND LAUF SOHLE
AUS „FO+HRO“-GUMMI. FLEXIBEL, LEICHT UND SPORTIV,
FÜR ALLE, DIE SICHERHEIT UND LEISTUNG.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



- 01 Gegliedertes Profildesign für maximalen Grip bei allen Bedingungen.
- 02 Zentrale Stollen mit Einkerbungen für maximale Flexibilität und Griffbarkeit.
- 03 Spezielles Design der zentralen W-Profile für optimalen Flüssigkeitsabfluss und besseren Halt.

DAS W-FÖRMIGE DESIGN DES W-FLEX-PROFILS ERHÖHT
DIE FLEXIBILITÄT UND GARANTIERT MAXIMALE GRIP
IN JEDER SITUATION.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	W-FLEX
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.36
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.27
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.56
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.46

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.
- HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle (300° für 60’’).

S. 120



TRACTION LINE



ASAN ESD S3S SR FO HRO

BTB0018BOK13..



- OBERMATERIAL: Wasserabweisendes, reflektierendes, abriebfestes Gewebe.
- FUTTER: Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE: Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG: Ultraleichte “Zero Perforation” Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE: Superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.
- GRÖßEN: 36-48 (UK 3½-13).

TAKUMA ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0030BOK30..



- OBERMATERIAL: Weiches, wasserabweisendes, getrommeltes Nubukleder, Verstärkungen aus strukturierter Mikrofaser
- INNENFUTTER: Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE: Antistatisch aus Polyurethan mit geringer Dichte und ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG: Superleicht aus Textilfaser ohne Perforation (PS).
- ZEHENKAPPE: Nichtmagnetisches Glasfaser, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE: Superbequeme EVA-Zwischensohle mit hoher Energieabsorption. Laufsohle aus Nitrilkautschuk FO+HRO.
- GRÖßEN: 36-48 (UK 3½-13).

NAOKI ESD S3S SR FO HRO

BTB0029BOK15



- OBERMATERIAL: Wasserabweisendes, reflektierendes, abriebfestes Gewebe.
- FUTTER: Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE: Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG: Ultraleichte “Zero Perforation” Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE: Superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption and FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.
- GRÖßEN: 36-48 (UK 3½-13).



LINE INDY-R S1PS

SICHERHEITSSCHUHE AUS ULTRAATMUNGSAKTIVEM, PERFORIERTEM MESH, VELOURS UND MIKROFASER-VERSTÄRKUNGEN, „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL E UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG). LEICHT UND FÜR JEDEN EINSATZ GEEIGNET.

CE EN ISO 20345:2022



- 01 Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.
- 02 Ausgeformte Profilblöcke für eine bessere Rutschhemmung.
- 03 Lamellenprofil für besseren Grip (SR getestet).

Secosol® DGUV 112-191
ZERTIFIZIERT (für orthopädische Einlegesohlen von secosol®).

ANGESPRITZTE „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL E UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG).

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE	FLEXGRIP+
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.19
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.31
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.36

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.
- LG Grip auf Leitern.

S. 120

SONOMA ESD S1PS SR FO LG

07539..GSVF



- OBERMATERIAL:** Ultraatmungsaktives Mesh, Veloursleder und Mikrofaserverstärkungen. Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
- FUTTER:** Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:** Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHLE:** 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.
- GRÖßEN:** 35-48 (UK 2½-13).

PATO ESD S1PS SR FO LG

07539..GRAF



- OBERMATERIAL:** Ultraatmungsaktives Mesh und Mikrofaserverstärkungen. Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
- FUTTER:** Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:** Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHLE:** 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.
- GRÖßEN:** 35-48 (UK 2½-13).



LINE INDY SIPS

SICHERHEITSSCHUHE GEM.
EN ISO 20345:2022, AUS
HOCHWERTIGEM, PERFORIERTEM
VELOURSLEDER, „FLEXGRIP+“
2-SCHICHT PU-SOHL E UND ABSATZ
MIT LEITERTRITT (LG). KOMFORTABEL
UND ATMUNGSAKTIV FÜR
LEICHTES ARBEITEN.



- 01 Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.
- 02 Ausgeformte Profilblöcke für eine bessere Rutschhemmung.
- 03 Lamellenprofil für besseren Grip (SR getestet).

Secosol® DGVV 112-191
ZERTIFIZIERT (für orthopädische Einlegesohlen von secosol®).

ANGESPRITZTE „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL E
UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG).

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	FLEXGRIP+
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.26
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.32
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.38
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.40

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.
- LG Grip auf Leitern.

S. 120

CE EN ISO 20345:2022



FELIX ESD SIPS SR FO LG

07538..GRVF



OBERMATERIAL:
Perforiertes Veloursleder mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2½-13).

COLTON ESD SIPS SR FO LG

07538..TAGI



OBERMATERIAL:
Perforiertes Veloursleder mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2½-13).

TEXAS ESD SIPS SR FO LG

07538..GSGF



OBERMATERIAL:
Perforiertes Veloursleder mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2½-13).

DETROIT ESD SIPS SR FO LG

07538..NRGS



OBERMATERIAL:
Perforiertes Veloursleder mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2½-13).

S

LINE
INDY NUBUK

SICHERHEITSSCHUHE GEM.
EN ISO 20345:2022, AUS WEICHEM,
GEMILLTEN NUBUK, „FLEXGRIP+“
2-SCHICHT PU-SOHE UND
ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG).
ELEGANT, WEICH UND
WIDERSTANDSFÄHIG, PERFEKT
FÜR ALLE BEDINGUNGEN.



- 01 Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.
- 02 Ausgeformte Profilblöcke für eine bessere Rutschhemmung.
- 03 Lamellenprofil für besseren Grip (SR getestet).

Secosol® DGVV 112-191
ZERTIFIZIERT (für orthopädische Einlegesohlen von secosol®).

ANGESPRITZTE „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHE
UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG).

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	FLEXGRIP+
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.26
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.32
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.38
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.40

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.
- LG Grip auf Leitern.

S. 120

CONOR ESD S3S SR FO LG

07543..GSGF



OBERMATERIAL:
Wasserabweisendes Nubuk mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2½-13).

JURI ESD S3S SR FO LG

07544..GSGF



OBERMATERIAL:
Wasserabweisendes Nubuk mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2½-13).

GREGOR ESD S3S SR FO LG

07543..NRNR



OBERMATERIAL:
Wasserabweisendes Nubuk mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2½-13).

OSCAR ESD S3S SR FO LG

07544..NRNR



OBERMATERIAL:
Wasserabweisendes Nubuk mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2½-13).



LINE INDY-e S3S



SICHERHEITSSCHUHE AUS SPEZIELLEM, ABRIEBFESTEM, RECYCELTEM SPARCO⁽ⁿ⁾ FULL EFFICIENCY MATERIAL MIT HF-VERSTÄRKUNG IM ZEHENBEREICH, "FLEXGRIP+" 2-SCHICHT PU-SOHL E UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG). LEICHT, UMWELTFREUNDLICH UND LANGLEBIG FÜR ALLE ARBEITSUMGEBUNGEN.

Die Liebe zum Detail, die Sorgfalt bei der Auswahl nachhaltiger Materialien und die Herstellung von Modellen, die vollständig in Italien entworfen, konzipiert und validiert wurden, haben es SPARCO ermöglicht, das Projekt FULL EFFICIENCY zu entwickeln, dessen Grundprinzipien sind:

- NACHHALTIGER PRODUKTIONSKREISLAUF
- SOZIALE VERANTWORTUNG VON UNTERNEHMEN
- NULL-ABFALL-ZIEL
- FIRMENEIGENE TECHNOLOGIE

EN ISO 20345:2022



- 01 Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.
- 02 Ausgeformte Profilblöcke für eine bessere Rutschhemmung.
- 03 Lamellenprofil für besseren Grip (SR getestet).

Secosol® DGUV 112-191
ZERTIFIZIERT (für orthopädische Einlegesohlen von secosol®).

ANGESPRITZTE „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL E UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG).

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE	FLEXGRIP+
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.19
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.31
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.36

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.
- LG Grip auf Leitern.

S. 120

INDY-e S3S LINE

ASTER ESD S3S SR FO LG SC

07540..NRCE



- OBERMATERIAL:** Abriebfestes, recyceltes Sparco FULL EFFICIENCY Spezialmaterial mit HF Verstärkung im Zehenbereich. Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
- FUTTER:** Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:** Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHLE:** 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.
- GRÖßEN:** 35-48 (UK 2½-13).

SUNNY ESD S3S SR FO LG SC

07542..NRCE



- OBERMATERIAL:** Abriebfestes, recyceltes Sparco FULL EFFICIENCY Spezialmaterial mit HF Verstärkung im Zehenbereich. Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
- FUTTER:** Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:** Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHLE:** 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.
- GRÖßEN:** 35-48 (UK 2½-13).

RANGER ESD S3S SR FO LG SC

07542..NRVF



- OBERMATERIAL:** Abriebfestes, recyceltes Sparco FULL EFFICIENCY Spezialmaterial mit HF Verstärkung im Zehenbereich. Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
- FUTTER:** Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:** Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHLE:** 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.
- GRÖßEN:** 35-48 (UK 2½-13).



- OBERMATERIAL:** Abriebfestes, recyceltes Sparco FULL EFFICIENCY Spezialmaterial mit HF Verstärkung im Zehenbereich. Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
- FUTTER:** Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:** Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHLE:** 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.
- GRÖßEN:** 35-48 (UK 2½-13).

S

LINE

INDY S3S

SICHERHEITSSCHUHE GEM. EN ISO 20345:2022, AUS FEINEM, WASSERABWEISENDEM VELOURSLEDER ODER NUBUK, „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL E UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG). LEICHT UND FÜR JEDEN EINSATZ GEEIGNET.

EN ISO 20345:2022



- 01 Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.
- 02 Ausgeformte Profilblöcke für eine bessere Rutschhemmung.
- 03 Lamellenprofil für besseren Grip (SR getestet).

Secosol® DGUV 112-191
ZERTIFIZIERT (für orthopädische Einlegesohlen von secosol®).

ANGESPRITZTE „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL E UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG).

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE	FLEXGRIP+
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.19
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.31
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.36

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- PS Metallfreie Durchtrittthemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.
- LG Grip auf Leitern.

S. 120



S

INDY S3S LINE

DANICA ESD S3S SR FO LG

07537..GRFU



- OBERMATERIAL:
Wasserabweisendes Veloursleder mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
- FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
- DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).
- ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHL E:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.
- GRÖßEN:
35-43 (UK 2½-9).

BALTIMORA ESD S3S SR FO LG

07537..BMGF



- OBERMATERIAL:
Wasserabweisendes Velours mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
- FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
- DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).
- ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHL E:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.
- GRÖßEN:
35-48 (UK 2½-13).

RICHMOND ESD S3S SR FO LG

07541..BMGF



- OBERMATERIAL:
Wasserabweisendes Nubuk mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
- FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
- DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).
- ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHL E:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.
- GRÖßEN:
35-48 (UK 2½-13).



CAPSULE COLLECTIONS

INDY

SPEZIELLE SICHERHEITSSCHUHE IN DEN FARBEN VON GULF UND MARTINI RACING, AUS HOCHWERTIGEM PERFORIERTEM ODER WASSERABWEISENDEM WILDLEDER. SOHLE AUS POLYURETHAN MIT DOPPELTER „DICHTER FLEXGRIP+“ MIT SPEZIELLEM ABSATZ, DER DEN ANFORDERUNGEN FÜR LEITERN ENTSpricht (LADDER GRIP - LG). BEQUEM UND WIDERSTANDSFÄHIG, FÜR EINEN FARBENFROHEN UND UNVERWECHSELBAREN LOOK.

CE EN ISO 20345:2022



- 01 Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.
- 02 Ausgeformte Profilblöcke für eine bessere Rutschhemmung.
- 03 Lamellenprofil für besseren Grip (SR getestet).

ANGESPRITZTE „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG).

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	FLEXGRIP+
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.26
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.32
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.38
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.40

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N); konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.
- LG Grip auf Leitern.

S. 120

METEOR ESD S1PS SR FO LG

07538GU...BMAF



- OBERMATERIAL:** Perforiertes Wildleder und Verstärkungen aus Mikrofaser. Zweites Paar farbige Schnürsenkel im Lieferumfang enthalten.
- INNENFUTTER:** Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:** Antistatisch, aus Polyurethan mit geringer Dichte und ergonomischer Thermoformung.
- DURCHSTICHSCHUTZ:** Ultraleichte Textilfaser ohne Perforation (PS).
- ZEHENKAPPE:** Nichtmagnetisches Glasfaser, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:** Aus Polyurethan mit doppelter Dichte und Energieabsorption an der Ferse + LG.
- GRÖßEN:** 35-48 (UK 2½-13).

SANREMO ESD S3S SR FO LG

07537MR..BMRS



- OBERMATERIAL:** Perforiertes Wildleder und Verstärkungen aus Mikrofaser. Zweites Paar farbige Schnürsenkel im Lieferumfang enthalten.
- INNENFUTTER:** Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:** Antistatisch, aus Polyurethan mit geringer Dichte und ergonomischer Thermoformung.
- DURCHSTICHSCHUTZ:** Ultraleichte Textilfaser ohne Perforation (PS).
- ZEHENKAPPE:** Nichtmagnetisches Glasfaser, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:** Aus Polyurethan mit doppelter Dichte und Energieabsorption an der Ferse + LG.
- GRÖßEN:** 35-48 (UK 2½-13).



LINE HORIZON

SICHERHEITSSCHUHE AUS VELOURSLEDER UND NYLON.
ULTRALEICHTE TEXTILE DURCHTRITTHEMMUNG.
LEICHT UND LANGLEBIG, GEEIGNET FÜR ALLE EINSATZGEBIETE.

CE EN ISO 20345:2022



ULTRALEICHTE 2-SCHICHT PU SOHLE, DIE DEN DYNAMISCHEN EINSATZ ERLEICHTERT UND IN JEDER SITUATION EINE SICHERE BEWEGUNG ERMÖGLICHT.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	STREET TECH
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.34
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.35
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.47
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.46

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287



- 01 Anti-Ermüdungs-Zelle zur Erhöhung der Energieabsorption.
- 02 Profilierung für einen besseren Grip auf Treppen.
- 03 Selbstreinigendes Profil.

Secosol® DGUV 112-191
ZERTIFIZIERT (für orthopädische Einlegesohlen von secosol®).

- PS Metallfreie Durchtritthemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm
- SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

S. 120



HORIZON LINE

ONTARIO ESD S1PS SR FO

07546..GSVF



- OBERMATERIAL: Hochwertiges, abriebfestes Veloursleder.
- FUTTER: Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE: Antistatischer PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG: Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHLE: 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.
- GRÖßEN: 35-49 (UK 2½-14).

MORENO ESD S1PS SR FO

07546..NRCE



- OBERMATERIAL: Hochwertiges, abriebfestes Veloursleder.
- FUTTER: Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE: Antistatischer PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG: Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHLE: 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.
- GRÖßEN: 35-49 (UK 2½-14).

FARGO ESD S3S SR FO

07547..NRCE



- OBERMATERIAL: Wasserabweisendes Nylon und Veloursleder.
- FUTTER: Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE: Antistatischer PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG: Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHLE: 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.
- GRÖßEN: 35-49 (UK 2½-14).



NEU LINE

HORIZON TEK S3S

NEUE SICHERHEITSSCHUH-SERIE MIT OBERMATERIAL AUS ABRIEBFESTEM, WASSERABWEISENDEM GEWEBE UND KRATZFESTER MIKROFASERVERSTÄRKUNG AN DER FERSEN. PERFEKT FÜR ALLE EINSATZBEREICHE, VERBINDEN SIE BESTE LEISTUNG MIT EINEM SCHNITTEN, SOLIDEN UND KONKRETEN STIL.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



- 01 Breite hintere Stollen mit seitlichen Abflüssen und radialen Rillen an der Ferse.
- 02 Zentraler Bereich mit abgesenkter Ferse (vorne und hinten), um auch auf kleinen Stufen Grip zu gewährleisten.
- 03 Radiale Rillen für besseren Halt und Flüssigkeitsableitung.

SOHLE AUS POLYURETHAN MIT DOPPELTER DICHT, KOMPAKTEM PROFIL MIT DYNAMISCHEM DESIGN UND NIEDRIGEM ABSATZ.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	STREET TECH+
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0,19	0,25
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0,22	0,22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0,31	0,37
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0,36	0,37

REQUANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- FO Kraftstoffbeständigkeit.

S. 120

FRESNO ESD S3S SR FO

BTB0050BOK30...



NEU



- OBERMATERIAL:** Spezielles abriebfestes, wasserabweisendes Material mit Mikrofaserverstärkung an der Ferse.
- INNENFUTTER:** Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:** Dantistisch aus Polyurethan mit geringer Dichte und ergonomischer Thermoformung.
- DURCHSTICHTFESTE INNENSOHLE:** Ultraleichte Textilfaser ohne Perforation (PS).
- ZEHENKAPPE:** Nichtmagnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200 J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:** aus zweischichtigem Polyurethan mit Energieabsorption an der Ferse.
- GRÖßEN:** 36-48 (UK 3½-13).

RIALTO ESD S3S SR FO

BTB0051BOK30...



NEU



- OBERMATERIAL:** Spezielles abriebfestes, wasserabweisendes Material mit Mikrofaserverstärkung an der Ferse.
- INNENFUTTER:** Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:** Dantistisch aus Polyurethan mit geringer Dichte und ergonomischer Thermoformung.
- DURCHSTICHTFESTE INNENSOHLE:** Ultraleichte Textilfaser ohne Perforation (PS).
- JACQUARDGEWEBE:** Nichtmagnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200 J.
- ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:** aus zweischichtigem Polyurethan mit Energieabsorption an der Ferse.
- GRÖßEN:** 36-48 (UK 3½-13).



LINE TARGA

SICHERHEITSSCHUHE
AUS HOCHWERTIGEM,
WASSERABWEISENDEM GLATTLIEDER.
SR+FO "STREET-TECH" SOHLE
AUS 2-SCHICHT PU. LANGLEBIG
UND STRAPAZIERFÄHIG, PERFEKT
IN JEDER SITUATION.



- 01 Anti-Ermüdungs-Zelle zur Erhöhung der Energieabsorption.
- 02 Profilierung für einen besseren Grip auf Treppen.
- 03 Selbstreinigendes Profil.

Secosol® DGVV 112-191
ZERTIFIZIERT (für orthopädische Einlegesohlen von secosol®).

- PS** Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SR** Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.
- FO** Kraftstoffbeständigkeit.

S. 120

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



ARTURO **ESD** S3S SR FO

BTB0011BOK15..



OBERMATERIAL:
Hochwertiges, wasserabweisendes Glattleder.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Antistatischer PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

WILLY **ESD** S3S SR FO

BTB0012BOK15..



OBERMATERIAL:
Hochwertiges, wasserabweisendes Glattleder.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Antistatischer PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

SANDRO **ESD** S3S SR FO

BTB0011BOK11..



OBERMATERIAL:
Hochwertiges, wasserabweisendes Glattleder.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Antistatischer PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

PAUL **ESD** S3S SR FO

BTB0012BOK11..



OBERMATERIAL:
Hochwertiges, wasserabweisendes Glattleder.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Antistatischer PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).



LINE TARGA

SICHERHEITSSCHUHE AUS HOCHWERTIGEM, WASSERABWEISENDEM GLATTLIEDER. SR+FO "STREET-TECH" SOHLE AUS 2-SCHICHT PU. LANGLEBIG UND STRAPAZIERFÄHIG, PERFEKT IN JEDER SITUATION.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



- 01 Anti-Ermüdungs-Zelle zur Erhöhung der Energieabsorption.
- 02 Profilierung für einen besseren Grip auf Treppen.
- 03 Selbstreinigendes Profil.

Secosol® DGVV 112-191
ZERTIFIZIERT (für orthopädische Einlegesohlen von secosol®).

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.
- FO Kraftstoffbeständigkeit.

S. 120

NINO ESD S3S SR FO

BTB0011BOD15..



- OBERMATERIAL:** Hochwertiges, wasserabweisendes Nubuk. Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
- FUTTER:** Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:** Antistatischer PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHLE:** 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.
- GRÖßEN:** 36-48 (UK 3½-13).

VIC ESD S3S SR FO

BTB0012BOD15..



- OBERMATERIAL:** Hochwertiges, wasserabweisendes Nubuk. Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
- FUTTER:** Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:** Antistatischer PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHLE:** 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.
- GRÖßEN:** 36-48 (UK 3½-13).



LINE GOODWOOD

NEUE STIEFELSERIE MIT SPEZIELLER WASSERABWEISENDER **DRS** (DRY RESPIRATION SYSTEM) MEMBRAN, AUS HOCHWERTIGEM NUBUK MIT NYLONKRAGEN. ROBUST, LANGLEBIG UND ATMUNGSAKTIV, SIE FÜRCHTEN KEINE ARBEITSUMGEBUNG.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



ULTRA-RESISTENTE PU-ZWISCHENSOHLE UND HRO-GUMMILAUF SOHLE MIT PRISM-FLEX+ PROFIL, DIE EINE HOHE GRIFFIGKEIT BEI ALLEN BODENVERHÄLTNISSEN ERMÖGLICHT.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	PRISM FLEX+
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.30
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.28
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.38
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.38

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- 01 Scharfkantiges Profil für besseren Halt auf öligen Oberflächen.
- 02 Grobe Stollen für besseren Halt auf Treppen.
- 03 Eng angeordnete Profilblöcke für maximalen Grip auf öligen Oberflächen.

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle (300° für 60").

S. 120



GOODWOOD LINE

DELL ESD S7S SR FO HRO CI HI SC

BTB0014BOK01..



- OBERMATERIAL: Weiches, wasserabweisendes Nubuk, DRS Membran, thermogeformter Kragen aus Nylon.
- FUTTER: Atmungsaktives mikroporifiziertes 3D-Gewebe + DRS Membran.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE: Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- DURCHTRITTHEMMUNG: Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J. Angespritzte PU Überkappe (SC).
- RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE: PU Zwischensohle mit Überkappe und FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.
- GRÖSSEN: 38-48 (UK 5-13).

RIVER ESD 06 SR FO HRO CI HI

BTB0015BOK01..



- OBERMATERIAL: Weiches, wasserabweisendes Nubuk, DRS Membran, thermogeformter Kragen aus Nylon.
- FUTTER: Atmungsaktives mikroporifiziertes 3D-Gewebe + DRS Membran.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE: Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE: PU Zwischensohle und FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.
- GRÖBEN: 38-48 (UK 5-13).

VALLEY ESD 06 SR FO HRO CI HI

BTB0015BOD15..



- OBERMATERIAL: Weiches, wasserabweisendes Nubuk, DRS Membran, thermogeformter Kragen aus Nylon.
- FUTTER: Atmungsaktives mikroporifiziertes 3D-Gewebe + DRS Membran.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE: Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE: PU Zwischensohle und FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle.
- GRÖBEN: 38-48 (UK 5-13).



LINE ARCTIC

SICHERHEITSSCHUHE MIT WASSERDICHTER, ATMUNGSAKTIVER **DRS** (DRY RESPIRATION SYSTEM) MEMBRAN AUS HOCHWERTIGEM, WASSERABWEISENDEM VELOURSLEDER UND ANGESPRITZTEN EINSÄTZEN. LANGLEBIG UND ATMUNGSAKTIV, IDEAL IN **NASSEN ODER FEUCHTEN UMGEBUNGEN**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



2-SCHICHT PU SOHLE MIT ENERGIEABSORPTION IM FERSENBEREICH.

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE	DYNA TECH
RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.19	0.22
	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.22	0.22
RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.31	0.32
	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.36	0.36

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- 01** Anti-Ermüdungs-Zelle zur Erhöhung der Energieabsorption.
- 02** Profilierung für besseren Halt auf Treppen.
- 03** Selbstreinigendes Profil.

PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.

S. 120

ARCTIC LINE

ARCTIC **ESD** S7S SR FO CI HI SC

BTB0009BOK05..



- OBERMATERIAL:** Hochwertiges, wasserabweisendes Velours mit angespritzten Einsätzen und wasserdichter DRS Membran.
- FUTTER:** Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:** Antistatischer PU Schaum.
- DURCHTRITTHEMMUNG:** "Zero Perforation" Textilfaser (PS).
- ZEHENKAPPE:** Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
- SOHLE:** 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.
- GRÖßEN:** 36-47 (UK 3½-12).

Optimale Schuhe für Arbeiten bei Nässe und hoher Feuchtigkeit. Wasserdichte Schuhe (S7S) werden mit Materialien und Techniken hergestellt, die das Eindringen von Wasser verhindern und gleichzeitig eine hervorragende Atmungsaktivität und somit einen perfekten hygrothermischen Komfort garantieren.


GANGPRÜFUNG (gem. EN ISO 20345:2022) 1.000 Schritte (ca. 20 Min.) in einem Behälter mit 3 cm Wasser, die nasse Innenfläche muss < 3 cm² sein.



DRS MEMBRAN VON SPARCO TEAMWORK

(DRY RESPIRATION SYSTEM): Die spezielle **DRS-Membran** von **SPARCO TEAMWORK** sorgt für maximale Atmungsaktivität und Komfort und verhindert das Eindringen von Wasser in den Schuh, so dass die Füße immer trocken und geschützt bleiben.

Sie besteht aus einem speziellen, mikroporösem Material und ist wie eine unsichtbare Socke, die den Fuß sowohl bei Hitze als auch bei Kälte trocken und thermisch stabil hält und so für ein ideales hygrothermisches Klima sorgt.

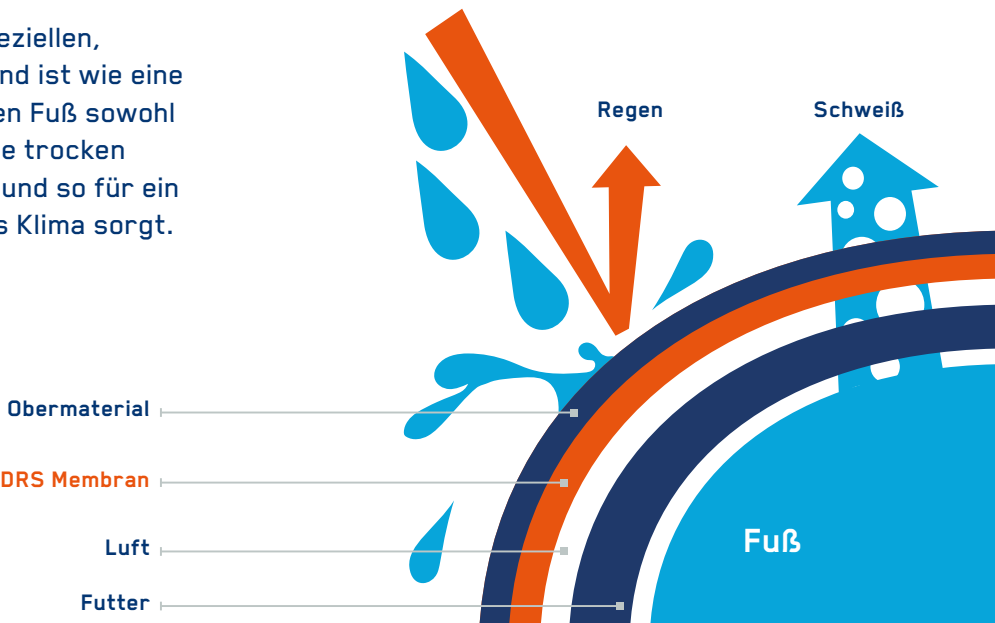



LINE ALLROAD

SICHERHEITSSCHUHE AUS
HOCHWERTIGEM, WASSERABWEISENDEM
MIKROFASER MIT KRAGENPOLSTERUNG.
PHYLON-ZWISCHENSOHLE MIT
HRO-CROSSGRIP GUMMILAUF SOHLE.
LEICHT, HOCHWERTIG UND LANGLEBIG,
IDEAL FÜR DEN
IN-UND OUTDOOREINSATZ.



SUPERLEICHTE LAUF SOHLE MIT PHYLON-ZWISCHENSOHLE* UND CROSSGRIP
-HRO-GUMMILAUF SOHLE. EINE IDEALE SOHLE FÜR MAXIMALEN GRIP UND STABILITÄT
AUCH AUF KIES, SCHLAMM UND SCHNEE.

* Phylon ist ein leichtes und widerstandsfähiges Material aus EVA-Schaum, der mit Druckluft eingespritzt wird und eine optimale Dämpfung bietet.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	CROSS GRIP
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.24
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.23
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.42
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.41

REQUIREMENTS FOR THE SLIP RESISTANCE ACCORDING TO EN ISO 20345:2022 WITH METHOD ACCORDING TO EN 13287

- 01 Lamellenprofil für maximalen Grip.
- 02 Anti-Ermüdungsprofil zur Erhöhung der Energieabsorption
- 03 Große seitliche Abflüsse für Wasser, Schlamm und Schmutz.
- 04 Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

Secosol® DGV 112-191

ZERTIFIZIERT (für orthopädische Einlegesohlen von secosol®).

- PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert >950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
- SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.
- HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle (300° für 60'').

S. 120

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



SOCHI ESD S3S SR FO HRO

07528..BMGF



OBERMATERIAL:
Wasserabweisende Mikrofaser, gepolsterter Kragen.
FUTTER:
Atmungsaktives mikroporisiertes 3D-Gewebe.
AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.
ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
SOHLE:
Phylon + Nitril-Gummi mit Energieabsorption im Fersenbereich.
GRÖßEN:
38-48 (UK 5-13).

MOTEGI ESD S3S SR FO HRO

07529..NRGF



OBERMATERIAL:
Wasserabweisende Mikrofaser, gepolsterter Kragen.
FUTTER:
Atmungsaktives mikroporisiertes 3D-Gewebe.
AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.
ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
SOHLE:
Phylon + Nitril-Gummi mit Energieabsorption im Fersenbereich.
GRÖßEN:
38-48 (UK 5-13).

STIRIA ESD S3S SR FO HRO

07528..NRNR



OBERMATERIAL:
Wasserabweisende Mikrofaser, gepolsterter Kragen.
FUTTER:
Atmungsaktives mikroporisiertes 3D-Gewebe.
AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.
ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
SOHLE:
Phylon + Nitril-Gummi mit Energieabsorption im Fersenbereich.
GRÖßEN:
38-48 (UK 5-13).

OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO

07529..NRNR



OBERMATERIAL:
Wasserabweisende Mikrofaser, gepolsterter Kragen.
FUTTER:
Atmungsaktives mikroporisiertes 3D-Gewebe.
AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.
DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.
ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.
SOHLE:
Phylon + Nitril-Gummi mit Energieabsorption im Fersenbereich.
GRÖßEN:
38-48 (UK 5-13).



LINE TRACKDAY

NEUE SICHERHEITSSCHUH-SERIE FÜR BESONDERE ARBEITEN
IN DER CHEMIE-, MEDIZIN-, PHARMA-, LEBENSMITTEL- UND HO.RE.CA-BRANCHE,
DIE BEQUEME, FLEXIBLE, LEICHT ZU REINIGENDE UND FÜR
FÜR DEN LANGFRISTIGEN TÄGLICHEN GEBRAUCH GEEIGNET SIND. DANK DES
OBERMATERIALS AUS WEICHER UV-SCHUTZ-MIKROFASER, DER AUSNAHMBAREN
SUPER-KOMFORT-EINLEGESOHLE UND DER SUPERWEICHEN PU-SOHL E MIT
DOPPELTER DICHT E SETZT DIE NEUE SERIE TRACKDAY NEUE MASSSTÄBE
IN DER BRANCHE.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



HOMY ESD S2 SR FO

BTB0035BOW01..



OBERMATERIAL:
Hochwertige, glatte, UV-beständige Mikrofaser, die
wasserabweisend ist.

FUTTER:
Atmungsaktives, mikroporisiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Antistatisch, aus Polyurethan mit geringer Dichte
und ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Nicht vorhanden.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches, isolierendes Fiberglas,
widerstandsfähig bis 200 J.

ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:
Eingespritztes Polyurethan mit doppelter Dichte
und Energieabsorption an der Ferse + FO.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

COSY ESD S2 SR FO

BTB0035BOK01..



OBERMATERIAL:
Hochwertige, glatte, UV-beständige Mikrofaser, die
wasserabweisend ist.

FUTTER:
Atmungsaktives, mikroporisiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Antistatisch, aus Polyurethan mit geringer Dichte
und ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Nicht vorhanden.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches, isolierendes Fiberglas,
widerstandsfähig bis 200 J.

ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:
Eingespritztes Polyurethan mit doppelter Dichte
und Energieabsorption an der Ferse + FO.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).



- 01 Rutschfeste, geformte Profile zur Förderung des Abflusses von Flüssigkeiten.
- 02 Selbstreinigende Noppen.
- 03 Geprägte Profile für maximale Haftung auf jeder Oberfläche.

SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

S. 120

ULTRALEICHTE 2-SCHICHT PU SOHLE, DIE DEN
DYNAMISCHEN EINSATZ ERLEICHTERT UND IN JEDER
SITUATION EINE SICHERE BEWEGUNG ERMÖGLICHT.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	EASYGRIP
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.35
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.24
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.55
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.45

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287



WALKER ESD S2 SR FO

BTB0034BOW01..



OBERMATERIAL:
Hochwertige, glatte, UV-beständige Mikrofaser, die
wasserabweisend ist.

FUTTER:
Atmungsaktives, mikroporisiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Antistatisch, aus Polyurethan mit geringer Dichte
und ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Nicht vorhanden.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches, isolierendes Fiberglas,
widerstandsfähig bis 200 J.

ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:
Eingespritztes Polyurethan mit doppelter Dichte
und Energieabsorption an der Ferse + FO.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

HANDY ESD SB E A SR FO

BTB0036BOW01..



OBERMATERIAL:
Hochwertige, glatte, UV-beständige Mikrofaser, die
wasserabweisend ist.

FUTTER:
Atmungsaktives, mikroporisiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Antistatisch, aus Polyurethan mit geringer Dichte
und ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Nicht vorhanden.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches, isolierendes Fiberglas,
widerstandsfähig bis 200 J.

ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:
Eingespritztes Polyurethan mit doppelter Dichte
und Energieabsorption an der Ferse + FO.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).



NEU LINE
S-CAPE 01/02

NEUE LINIE VON SUPERLEICHTEN ARBEITSSCHUHEN (OCCUPATIONAL) MIT OBERMATERIAL AUS JACQUARD-STOFF AUS ATMUNGSAKTIVEM ODER WASSERABWEISENDEM JACQUARD-STOFF. SUPERDÄMPFENDE SOHLE AUS ETPU* UND LAUFLÄCHE AUS FO HRO-GUMMI. OB BEI DER ARBEIT ODER IN DER FREIZEIT BIETEN SIE ABSOLUTEN KOMFORT UND EINEN ÜBERZEUGENDEN STIL.



01



02

ULTRALEICHTE SOHLE MIT ETPU-ZWISCHENSOHLE UND NITRILGUMMI-PROFIL, DIE HOHE LEISTUNG, DÄMPFUNG UND FEDERGEWICHT VEREINT.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	SHOTFLEX
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0,19	0,28
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0,22	0,25
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0,31	0,44
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0,36	0,39

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- 01 Hinterer Bereich mit verbreiteter Profilierung, um den Abfluss von Flüssigkeiten zu begünstigen.
- 02 Aauflfläche mit Zick-Zack Profilierung, die sich unterschiedlich auf die verschiedenen Auflageflächen ausbreitet.

FO Kraftstoffbeständigkeit.
HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle (300° für 60").

S. 120

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* ETPU: Abkürzung für Ethylen-Propylen-Thermoplast-Polyurethan, kann etwa 2/3 der aufgetragenen Kraft zurückgeben und bietet eine dämpfende und reaktive Wirkung.



YOHAN 01 SR FO HRO

BTB0038B0N12...



NEU

01



OBERMATERIAL:
Superleichtes, nahtloses Jacquardgewebe. Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
INNENFUTTER:
Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:
Antistatisches PU mit geringer Dichte, ergonomisch thermogeformt.
ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE LAUFSOHL:
Zwischensohle aus ETPU mit hoher Energieabsorption und Laufsohle aus Nitrilkautschuk FO+HRO.
GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

ROOPE 01 SR FO HRO

BTB0038B0K01...



NEU

01



OBERMATERIAL:
Superleichtes, nahtloses Jacquardgewebe.
INNENFUTTER:
Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:
Antistatisches PU mit geringer Dichte, ergonomisch thermogeformt.
ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE LAUFSOHL:
Zwischensohle aus ETPU mit hoher Energieabsorption und Laufsohle aus Nitrilkautschuk FO+HRO.
GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

GUS 01 SR FO HRO

BTB0038B0N43...



NEU

01



OBERMATERIAL:
Superleichtes, nahtloses Jacquardgewebe. Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.
INNENFUTTER:
Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:
Antistatisches PU mit geringer Dichte, ergonomisch thermogeformt.
ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE LAUFSOHL:
Zwischensohle aus ETPU mit hoher Energieabsorption und Laufsohle aus Nitrilkautschuk FO+HRO.
GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

ROMET 02 SR FO HRO

BTB0039B0K01...



NEU

02



OBERMATERIAL:
Superleichtes, nahtloses wasserabweisendes Gewebe.
INNENFUTTER:
Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:
Antistatisches PU mit geringer Dichte, ergonomisch thermogeformt.
ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE LAUFSOHL:
Zwischensohle aus ETPU mit hoher Energieabsorption und Laufsohle aus Nitrilkautschuk FO+HRO.
GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).



NEU LINE

S-LIGHT 02

ARBEITSSNEAKERS IM CASUAL-STIL, KONFORM MIT CE EN ISO 20347:2022+A1:2024, MIT WASSERABWEISENDEM OBERMATERIAL AUS MIKROFASER UND STOSSDÄMPFENDER SOHLE MIT HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM LUFTKISSEN. LEISTUNGSSTARK UND WIDERSTANDSFÄHIG, VERLEIHEN SIE JEDER TÄTIGKEIT DEN RICHTIGEN LOOK.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



SOHLE MIT STOSSDÄMPFENDEM POLSTER, MIT PU-ZWISCHENSOHLE UND NITRILKAUTSCHUK-LAUFFLÄCHE. BEQUEM UND BELASTBAR, FÜR ALLE, DIE TÄGLICH VIELE STUNDEN ZU FUSS UNTERWEGS SIND.

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE	STEPGRIP
RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.38
	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.29
RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.49
	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.38

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- 01 Lamellenprofile für besser en Grip.
- 02 Geschnittenes Profil für einen besseren Halt auf Treppen.
- 03 Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

FO Kraftstoffbeständigkeit.
HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle (300° für 60").

S. 120



S-LIGHT 02 LINE

DARKSTAR 02 SR FO HRO

BTB0048B0K01...



NEU

02



OBERMATERIAL:
Wasserabweisende Mikrofaser.
INNENFUTTER:
Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:
Antistatisches PU mit geringer Dichte, ergonomisch thermogeformt.
ANTISTATISCHE, RUTSCHFESTE LAUFSOHL:
PU + Nitrilkautschuk FO+HRO.
GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

S-LIGHT

BMB0003BON06....



SPEZIFIKATIONEN:
Lässige Sneaker mit stoßdämpfender Luftpolsterung.
MATERIALIEN:
Obermaterial aus glatter Mikrofaser. Luftpolsterung. PU + RB-Außensohle. Atmungsaktives Mesh-Futter.
GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13)

S-LIGHT MARTINI RACING

BMB0002DOW18



OFFICIAL LICENSED PRODUCTS



SPEZIFIKATIONEN:
Lässige Sneaker mit stoßdämpfender Luftpolsterung.
MATERIALIEN:
Obermaterial aus glatter Mikrofaser. Luftpolsterung. PU + RB-Außensohle. Atmungsaktives Mesh-Futter.
GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13)



NEU

LINE

S-PIKE 02

NEUE LINIE VON ARBEITSSCHUHEN IM TREKKING-STIL,
GEMÄSS CE EN ISO 20347:2022+A1:2024. OBERMATERIAL AUS SPEZIELLEM
TEXTURIERTEM, WASSERABWEISENDEM UND ABRIEBFESTEM GEWEBE,
MITTELSONHLE AUS **PHYLON*** MIT HOHER ENERGIEABSORPTION
UND LAUFFLÄCHE AUS NITRILKAUTSCHUK FO+HRO. BEQUEM,
WIDERSTANDSFÄHIG UND VIELSEITIG, BRINGEN SIE STIL AUF JEDEM GELÄNDE.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



**SUPERLEICHTE SOHLE MIT PHYLON-ZWISCHENSOHLE,
TPU-FERSENSTABILISATOR UND GUMMI-LAUFFLÄCHE.
VIELSEITIG UND WIDERSTANDSFÄHIG, FÜR INTENSIVE NUTZUNG.**

* Phylon ist ein leichtes und widerstandsfähiges Material aus
EVA-Schaum, der mit Druckluft eingespritzt wird und eine optimale Dämpfung bietet.

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE	WAVE TECH+
RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0,19	0,28
	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0,22	0,26
RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0,31	0,46
	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0,36	0,42

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- 01
- Lamellenprofile für besser en Grip.
- 02
- Geschnittenes Profil für einen
besseren Halt auf Treppen.
- 03
- Lamellenprofil für eine verbesserte
Rutschhemmung.

PS Metallfreie Durchtrittshemmung
(min. 1100 N & jeder Einzelwert
>950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.
HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle
(300° für 60").

S. 120



S-PIKE 02 LINE

TURINI 02 SR FO HRO

BTB0037B0E61...



NEU

02



OBERMATERIAL:
wasserabweisendes, abriebfestes Texturgewebe.
INNENFUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
HERAUSNEHMBARE EINLAGE:
Antistatisches PU mit geringer Dichte,
ergonomisch thermogeformt.
NTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:
Zwischensohle aus PHYLON
mit hoher Energieaufnahme,
Laufsohle aus Nitrilkautschuk
FO+HRO, Fersenstabilisator aus TPU.
GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

MOULINON 02 SR FO HRO

BTB0037BOK05...



NEU

02



OBERMATERIAL:
wasserabweisendes, abriebfestes Texturgewebe.
INNENFUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
HERAUSNEHMBARE EINLAGE:
Antistatisches PU mit geringer Dichte,
ergonomisch thermogeformt.
NTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:
Zwischensohle aus PHYLON
mit hoher Energieaufnahme,
Laufsohle aus Nitrilkautschuk
FO+HRO, Fersenstabilisator aus TPU.
GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

SISTERON 02 SR FO HRO

BTB0037BOK11...



NEU

02



OBERMATERIAL:
wasserabweisendes, abriebfestes Texturgewebe.
INNENFUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.
HERAUSNEHMBARE EINLAGE:
Antistatisches PU mit geringer Dichte,
ergonomisch thermogeformt.
NTISTATISCHE, RUTSCHFESTE SOHLE:
Zwischensohle aus PHYLON
mit hoher Energieaufnahme,
Laufsohle aus Nitrilkautschuk
FO+HRO, Fersenstabilisator aus TPU.
GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).





LINE S-PARK 01

BERUFSSCHUHE IM RUNNING STYLE, GEM. DER NEUEN EN ISO 20347:2022+A1:2024. NAHTLOSES, SUPERLEICHTES MESH-OBERMATERIAL, WEICHE PHYLON-ZWISCHENSOHLE UND FO+HRO NITRILGUMMI-LAUFSOHL E MIT HOHER ENERGIEAUFNAHME. SIE SIND LEICHT UND ATMUNGSAKTIV UND EIGNEN SICH SOWOHL FÜR DIE ARBEIT ALS AUCH FÜR DIE FREIZEIT.



- 01 Selbstreinigendes Profil für besseren Flüssigkeitsabfluß.
- 02 Zentrale Stollen mit Einkerbungen für maximale Flexibilität und Griffigkeit.
- 03 Lamellenprofil für bessere Rutschhemmung.

SUPERLEICHTE, DÄMPFENDE PHYLON-ZWISCHENSOHLE UND HRO GUMMI LAUFSOHL E. IDEAL FÜR ALLE ANWENDUNGEN, AUCH FÜR FREIZEIT- UND OUTDOORAKTIVITÄTEN.

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	WAVE TECH
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.21
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.29
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.34
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.39

REQUANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

- HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle (300° für 60").
- SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

S. 120

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* Phylon ist ein leichtes und widerstandsfähiges Material aus EVA-Schaum, der mit Druckluft eingespritzt wird und eine optimale Dämpfung bietet.



LEON 01 SR FO HRO

BTB0007B0N31..



01



- OBERMATERIAL: Nahtloses, superleichtes, atmungsaktives Mesh.
- FUTTER: Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E: Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- SOHLE: Superbequeme PHYLON-Zwischensohle, FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle mit hoher Energieabsorption.
- GRÖßEN: 36-48 (UK 3½-13).

SALOU 01 SR FO HRO

BTB0007B0E43..



01



- OBERMATERIAL: Nahtloses, superleichtes, atmungsaktives Mesh.
- FUTTER: Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E: Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- SOHLE: Superbequeme PHYLON-Zwischensohle, FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle mit hoher Energieabsorption.
- GRÖßEN: 36-48 (UK 3½-13).

GAP 01 SR FO HRO

BTB0007B0K05..



01



- OBERMATERIAL: Nahtloses, superleichtes, atmungsaktives Mesh.
- FUTTER: Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E: Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- SOHLE: Superbequeme PHYLON-Zwischensohle, FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle mit hoher Energieabsorption.
- GRÖßEN: 36-48 (UK 3½-13).

SEPANG 01 SR FO HRO

BTB0007B0K12..



01



- OBERMATERIAL: Nahtloses, superleichtes, atmungsaktives Mesh.
- FUTTER: Atmungsaktives, mikroperforiertes 3D-Gewebe.
- AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E: Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.
- SOHLE: Superbequeme PHYLON-Zwischensohle, FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle mit hoher Energieabsorption.
- GRÖßEN: 36-48 (UK 3½-13).

CAPSULE COLLECTIONS

S-PARK 01

BERUFSSCHUH-SNEAKER, GEM. DER NEUEN EN ISO 20347:2022+A1:2024
IM ORACLE RED BULL RACING UND MARTINI RACING DESIGN. NAHTLOSES,
SUPERLEICHTES MESH-OBERMATERIAL, WEICHE PHYLON-ZWISCHENSOHLE
UND FO+HRO NITRILGUMMI-LAUFSOHL E MIT HOHER ENERGIEAUFNAHME.
SIE SIND LEICHT UND ATMUNGSAKTIV UND EIGNEN SICH SOWOHL FÜR DIE
ARBEIT ALS AUCH FÜR DIE FREIZEIT.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* Phylon ist ein leichtes und widerstandsfähiges Material aus
EVA-Schaum, der mit Druckluft eingespritzt wird und eine
optimale Dämpfung bietet.



**SUPERLEICHTE, DÄMPFENDE PHYLON-ZWISCHENSOHLE
UND HRO GUMMI LAUFSOHL E. IDEAL FÜR ALLE ANWENDUNGEN,
AUCH FÜR FREIZEIT- UND OUTDOORAKTIVITÄTEN.**

RUTSCHFESTIGKEIT			NORMALWERTE	WAVE TECH
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.21
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.29
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.34
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.39

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Selbstreinigendes Profil für
besseren Flüssigkeitsabfluß.
- 02 Zentrale Stollen mit Einkerbungen für
maximale Flexibilität und Griffigkeit.
- 03 Lamellenprofil für bessere
Rutschhemmung.

HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle
(300° für 60").

S. 120

FENNY 01 SR FO HRO

BTB0007RON31..



NEU

01



OBERMATERIAL:
Nahtloses, superleichtes, atmungsaktives Mesh.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit
ergonomischer Thermoformung.

SOHLE:
Superbequeme PHYLON-Zwischensohle (Phylon),
FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle
mit hoher Energieabsorption.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).

SARDINIA 01 SR FO HRO

BTB0008DON31..



01



OBERMATERIAL:
Nahtloses, superleichtes, atmungsaktives Mesh.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:
Dämpfungsaktiver PU Schaum mit
ergonomischer Thermoformung.

SOHLE:
Superbequeme PHYLON-Zwischensohle (Phylon),
FO+HRO Nitrilgummi Laufsohle
mit hoher Energieabsorption.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½-13).



INNENSOHLE

REMOVABLE INNENSOHLE ST-R1

BAT0027B0K09....

NEU



Paar Ersatz-Einlegesohlen, antistatisch, aus Polyurethan mit geringer Dichte, ergonomisch thermogeformt, mit Perforation für Atmungsaktivität und Polyester-Mesh-Bezug.

Kompatibel mit den folgenden Produktlinien: TEAMWORK, TRACTION, PRACTICE, NITRO

Einzelverpackung.

GRÖSSEN:
36-48



SCHNÜRSENKEL

PAAR SCHNÜRSENKEL CYAN

BAT0024B0C01....

NEU



Ersatzschnürsenkel aus hochfestem Polyester.
Kompatibel mit den Serien: TEAMWORK
TRACTION, HORIZON

Einzelverpackung.

GRÖSSEN:
120 cm
140 cm

PAAR SCHNÜRSENKEL NEONGRÜN

BAT0024B0G06....

NEU



Ersatzschnürsenkel aus hochfestem Polyester.
Kompatibel mit den Serien: TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

GRÖSSEN:
120 cm
140 cm

PAAR SCHNÜRSENKEL NEONGELB

BAT0024B0Y02....

NEU



Ersatzschnürsenkel aus hochfestem Polyester.
Kompatibel mit den Serien: TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

GRÖSSEN:
120 cm
140 cm

PAAR SCHNÜRSENKEL MARINEBLAU

BAT0024B0N02....

NEU



Ersatzschnürsenkel aus hochfestem Polyester.
Kompatibel mit den Serien: TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

GRÖSSEN:
120 cm
140 cm

PAAR SCHNÜRSENKEL SCHWARZ

BAT0024B0K01....

NEU



Ersatzschnürsenkel aus hochfestem Polyester.
Kompatibel mit den Serien: TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

GRÖSSEN:
120 cm
140 cm




WORKWEAR

TECH LINE SOFT-SHELL YORK

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

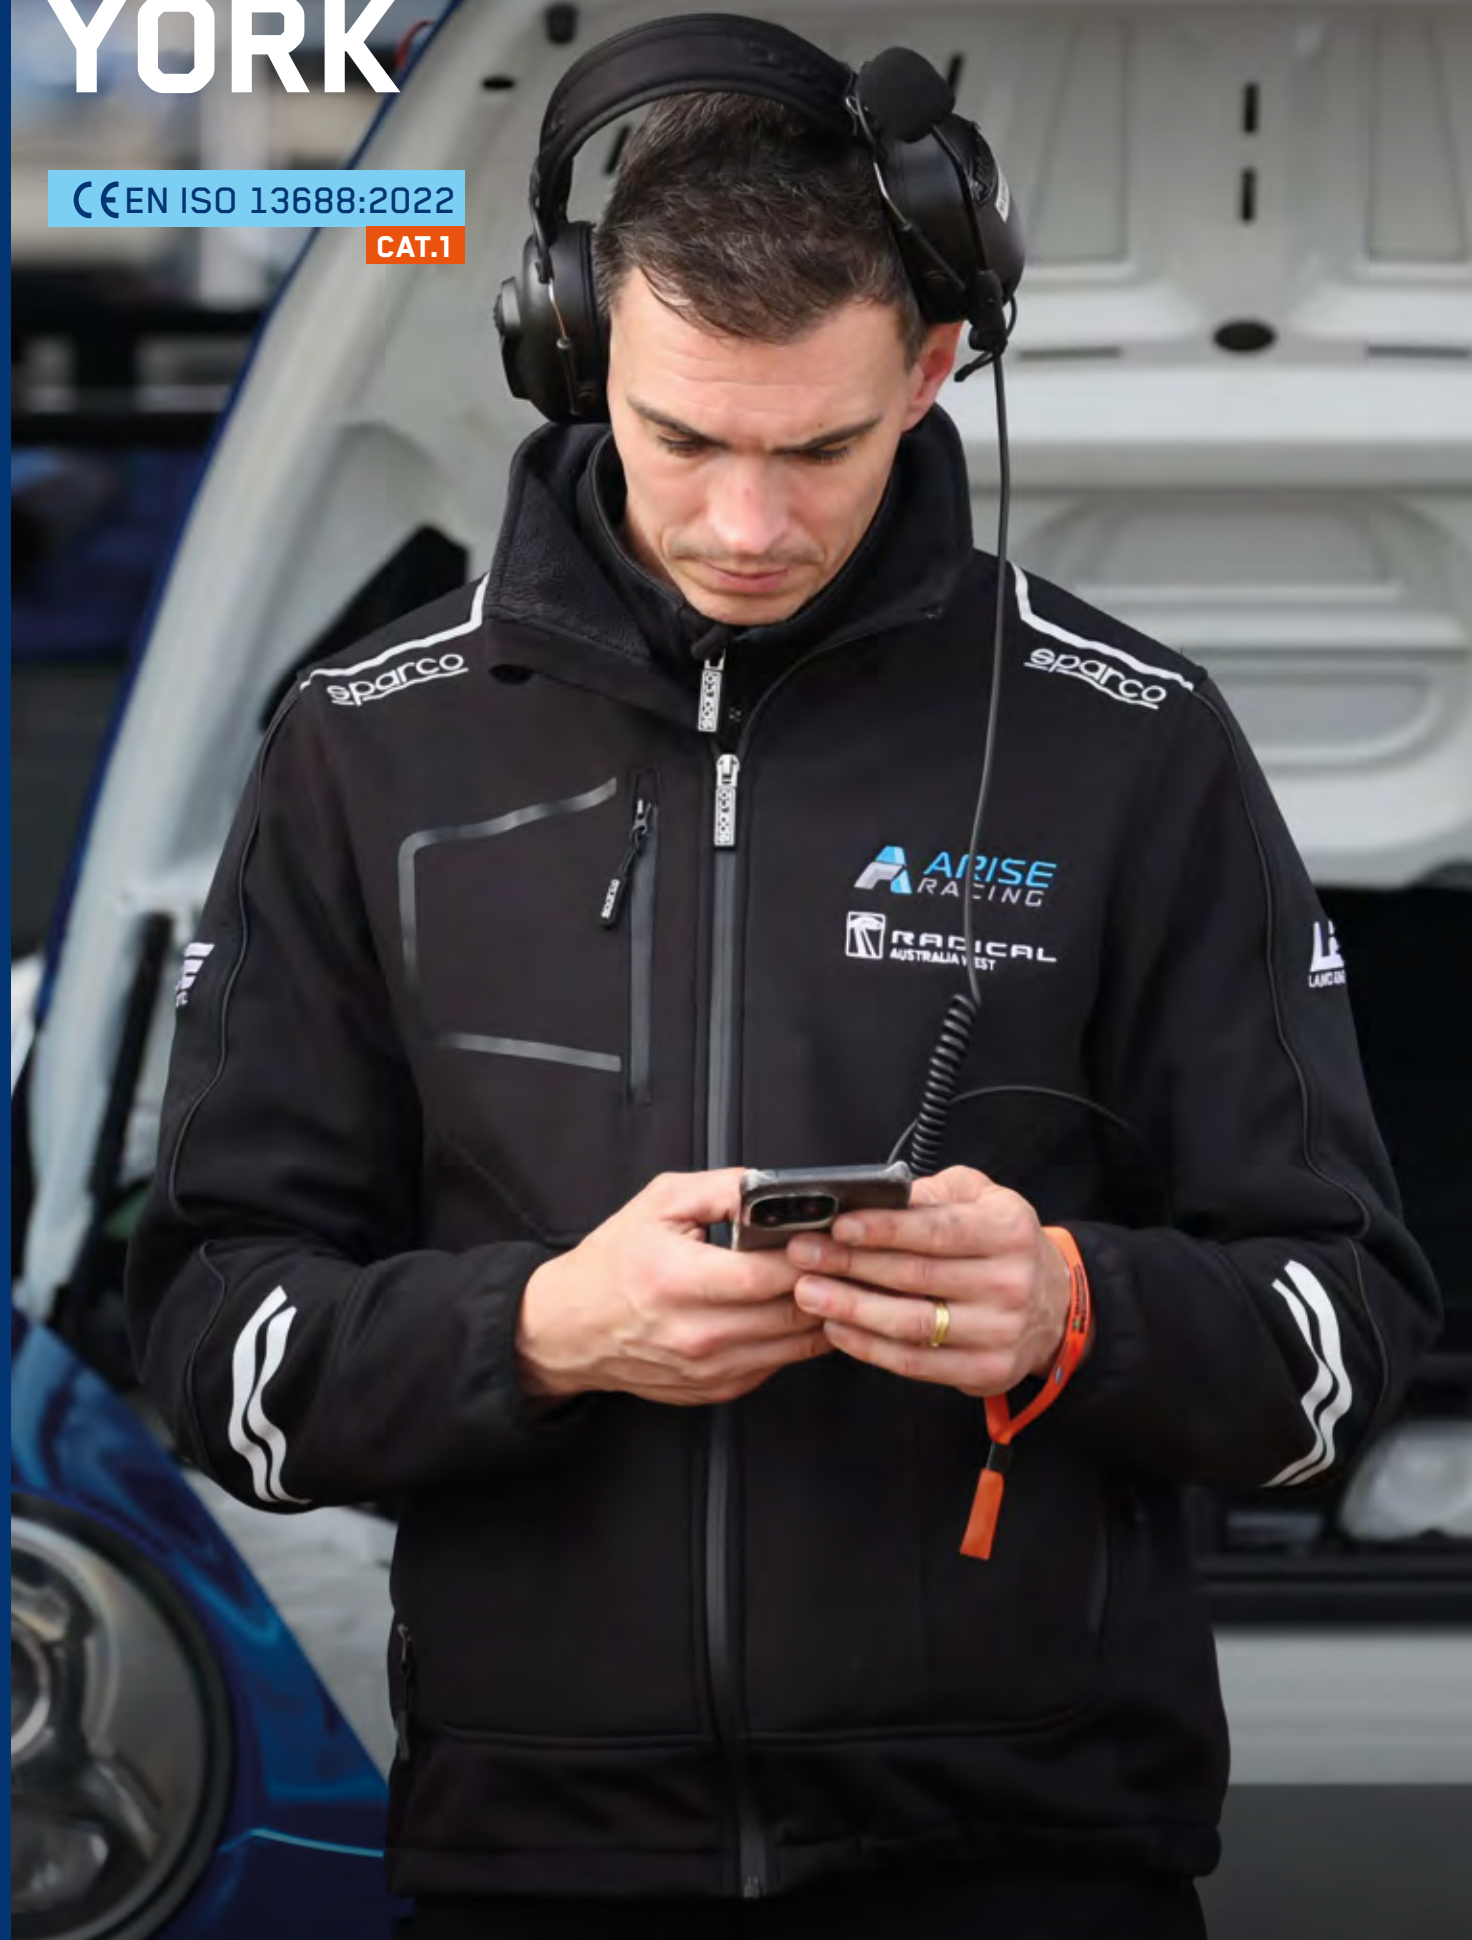

TECH SOFT-SHELL YORK

YORK
GRAU/GRÜN

02412GSVF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL

GEWICHT: 330 gsm

MATERIALIEN: Außen: 93 % Polyester, 7 % Spandex
Innen: 100% Polyester (Polar Fleece)

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Einsätze an Schultern und Ärmeln.
- Reflexstreifen an den Ärmeln.
- Abnehmbare und faltbare Kapuze mit 2-facher Verstellmöglichkeit.
- Elastische Bündchen.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

YORK
SCHWARZ/ORANGE

02412NRAF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL

GEWICHT: 330 gsm

MATERIALIEN: Außen: 93 % Polyester, 7 % Spandex
Innen: 100% Polyester (Polar Fleece)

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Einsätze an Schultern und Ärmeln.
- Reflexstreifen an den Ärmeln.
- Abnehmbare und faltbare Kapuze mit 2-facher Verstellmöglichkeit.
- Elastische Bündchen.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

YORK
GRAU/GELB

02412GSGF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL

GEWICHT: 330 gsm

MATERIALIEN: Außen: 93 % Polyester, 7 % Spandex
Innen: 100% Polyester (Polar Fleece)

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Einsätze an Schultern und Ärmeln.
- Reflexstreifen an den Ärmeln.
- Abnehmbare und faltbare Kapuze mit 2-facher Verstellmöglichkeit.
- Elastische Bündchen.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

YORK
SCHWARZ/GRAU

02412NRGS..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL


GEWICHT: 330 gsm

MATERIALIEN: Außen: 93 % Polyester, 7 % Spandex
Innen: 100% Polyester (Polar Fleece)

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Einsätze an Schultern und Ärmeln.
- Reflexstreifen an den Ärmeln.
- Abnehmbare und faltbare Kapuze mit 2-facher Verstellmöglichkeit.
- Elastische Bündchen.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

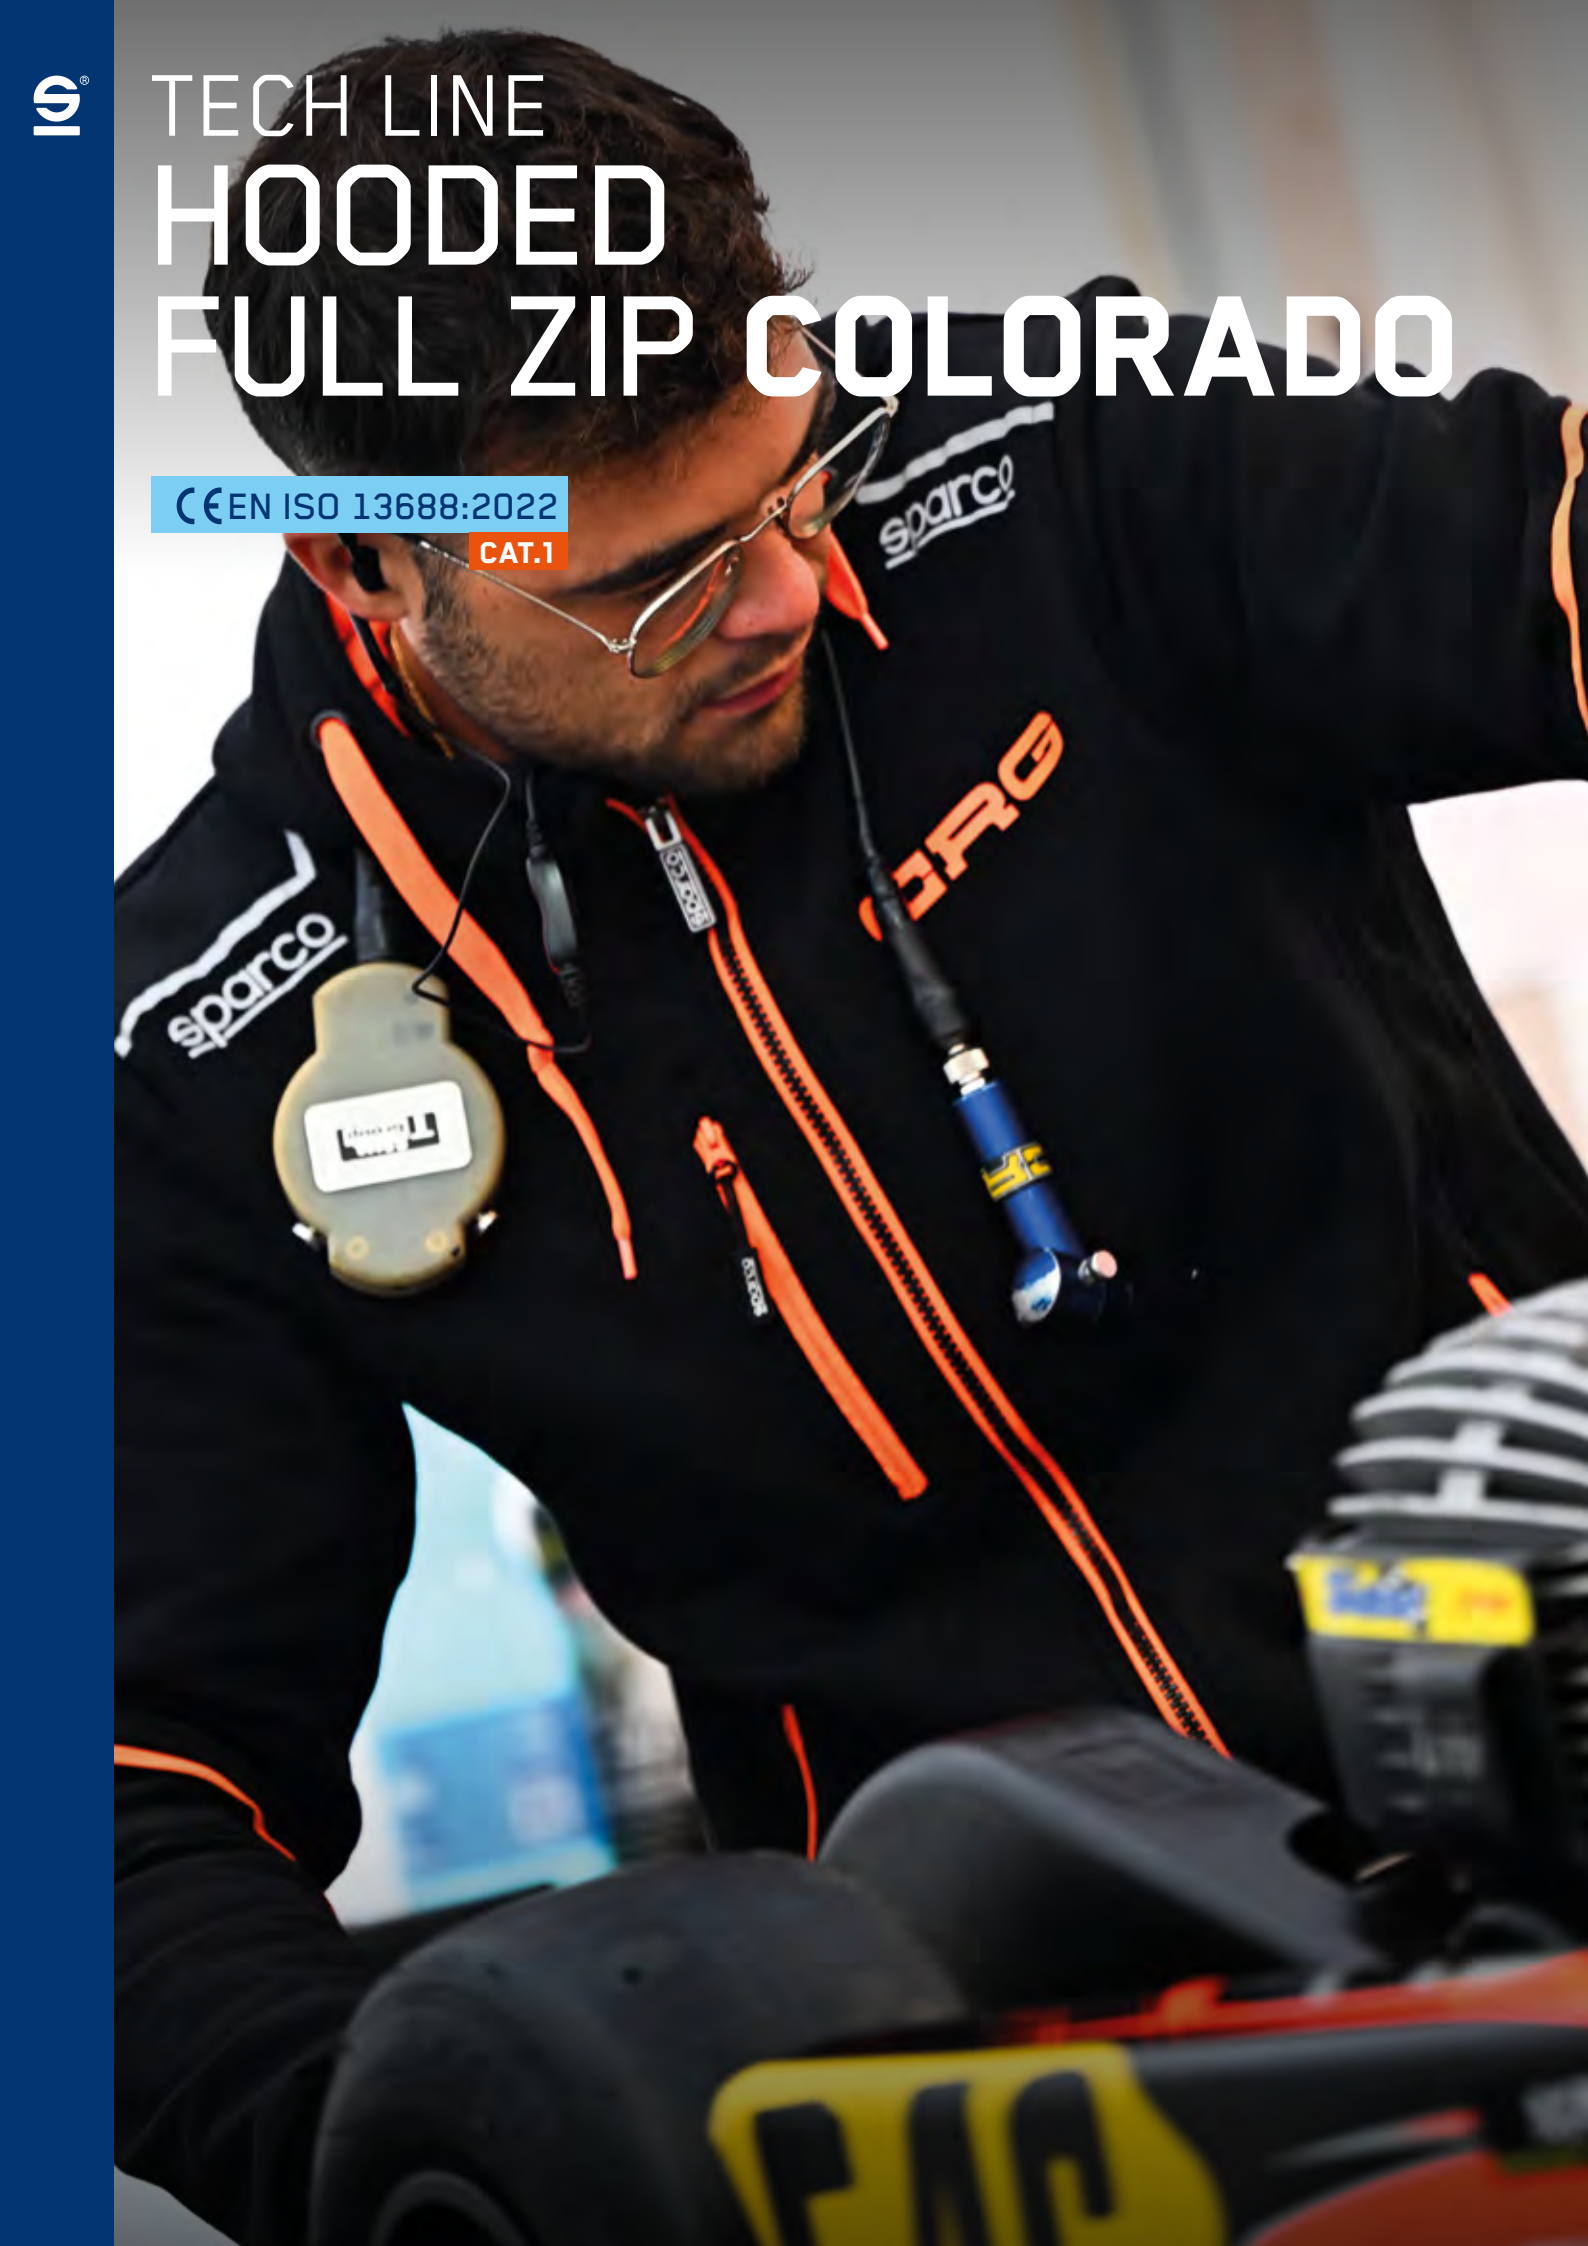

TECH LINE HOODED FULL ZIP COLORADO

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

TECH SWEATJACKE MIT KAPUZE COLORADO

COLORADO GRAU/GRÜN 02414GSVF..



TECH SWEATJACKE MIT KAPUZE
GEWICHT: 280 gsm
MATERIALIEN: 80% Baumwolle - 20% Polyester
GRÖßEN: XS-3XL
EIGENSCHAFTEN:
• Abriebfeste Einsätze an den Ärmeln und Reflexstreifen.
• Abriebfeste Verstärkung im Schulterbereich.
• Feste, verstellbare Kapuze mit Kontrastfarbe auf der Innenseite.
• GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

COLORADO SCHWARZ/ORANGE 02414NRAF..



TECH SWEATJACKE MIT KAPUZE
GEWICHT: 280 gsm
MATERIALIEN: 80% Baumwolle - 20% Polyester
GRÖßEN: XS-3XL
EIGENSCHAFTEN:
• Abriebfeste Einsätze an den Ärmeln und Reflexstreifen.
• Abriebfeste Verstärkung im Schulterbereich.
• Feste, verstellbare Kapuze mit Kontrastfarbe auf der Innenseite.
• GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

COLORADO GRAU/GELB 02414GSGF..



TECH SWEATJACKE MIT KAPUZE
GEWICHT: 280 gsm
MATERIALIEN: 80% Baumwolle - 20% Polyester
GRÖßEN: XS-3XL
EIGENSCHAFTEN:
• Abriebfeste Einsätze an den Ärmeln und Reflexstreifen.
• Abriebfeste Verstärkung im Schulterbereich.
• Feste, verstellbare Kapuze mit Kontrastfarbe auf der Innenseite.
• GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

COLORADO SCHWARZ/GRAU 02414NRGS..



TECH SWEATJACKE MIT KAPUZE
GEWICHT: 280 gsm
MATERIALIEN: 80% Baumwolle - 20% Polyester
GRÖßEN: XS-3XL
EIGENSCHAFTEN:
• Abriebfeste Einsätze an den Ärmeln und Reflexstreifen.
• Abriebfeste Verstärkung im Schulterbereich.
• Feste, verstellbare Kapuze mit Kontrastfarbe auf der Innenseite.
• GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

TECH LINE FULL ZIP ALABAMA

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TECH SWEATJACKE

GEWICHT: 260 gsm

MATERIALIEN: 80% Baumwolle - 20% Polyester

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Einsätze an den Ärmeln und Reflexstreifen.
- Abriebfeste Verstärkung im Schulterbereich.
- Leichtgängiger zentraler Reißverschluss.
- Seiten- und Ärmeltaschen mit gewendetem Reißverschluss.

• GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

TECH SWEATJACKE ALABAMA

ALABAMA
GRAU/GRÜN

02429GSVF..



GRÖßEN: XS-3XL

ALABAMA
SCHWARZ/ORANGE

02429NRAF..



GRÖßEN: XS-3XL

ALABAMA
GRAU/GELB

02429GSGF..



GRÖßEN: XS-3XL

ALABAMA
MARINE/ORANGE

02429BMAF..



GRÖßEN: XS-3XL

ALABAMA
SCHWARZ/GRAU

02429NRGS..



GRÖßEN: XS-3XL

ALABAMA
NAVY/ROYALBLAU

02429BMAZ..



GRÖßEN: XS-3XL



TECH LINE LIGHT VEST ILLINOIS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TECH LIGHT WESTE ILLINOIS



ILLINOIS
GRAU/GRÜN

02419GSVF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LIGHT WESTE

GEWICHT: 240 gsm

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Schulterverstärkungen aus abriebfestem Material.
- Beschichteter, wasserdichter Frontreißverschluss.
- Reflexstreifen am Rücken.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

ILLINOIS
SCHWARZ/ORANGE

02419NRAF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LIGHT WESTE

GEWICHT: 240 gsm

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Schulterverstärkungen aus abriebfestem Material.
- Beschichteter, wasserdichter Frontreißverschluss.
- Reflexstreifen am Rücken.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

ILLINOIS
GRAU/GELB

02419GSGF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LIGHT WESTE

GEWICHT: 240 gsm

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Schulterverstärkungen aus abriebfestem Material.
- Beschichteter, wasserdichter Frontreißverschluss.
- Reflexstreifen am Rücken.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

ILLINOIS
SCHWARZ/GRAU

02419NRGS..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LIGHT WESTE

GEWICHT: 240 gsm

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Schulterverstärkungen aus abriebfestem Material.
- Beschichteter, wasserdichter Frontreißverschluss.
- Reflexstreifen am Rücken.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

TECH LINE POLO TOLEDO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



TECH POLO TOLEDO

TOLEDO
GRAU/GRÜN

02415GSVF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH POLO

GEWICHT: 180 gsm

MATERIALIEN: 65% Baumwolle, 35% Polyester mit Piqué Effekt

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Reflexstreifen auf den Ärmeln.
- Einsätze in Kontrastfarbe an den Ärmelbündchen und am Kragen.
- Verstärkungen im Schulterbereich.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

TOLEDO
SCHWARZ/ORANGE

02415NRAF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH POLO

GEWICHT: 180 gsm

MATERIALIEN: 65% Baumwolle, 35% Polyester mit Piqué Effekt

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Reflexstreifen auf den Ärmeln.
- Einsätze in Kontrastfarbe an den Ärmelbündchen und am Kragen.
- Verstärkungen im Schulterbereich.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

TOLEDO
GRAU/GELB

02415GSGF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH POLO

GEWICHT: 180 gsm

MATERIALIEN: 65% Baumwolle, 35% Polyester mit Piqué Effekt

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Reflexstreifen auf den Ärmeln.
- Einsätze in Kontrastfarbe an den Ärmelbündchen und am Kragen.
- Verstärkungen im Schulterbereich.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

TOLEDO
SCHWARZ/GRAU

02415NRGS..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH POLO

GEWICHT: 180 gsm

MATERIALIEN: 65% Baumwolle, 35% Polyester mit Piqué Effekt

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Reflexstreifen auf den Ärmeln.
- Einsätze in Kontrastfarbe an den Ärmelbündchen und am Kragen.
- Verstärkungen im Schulterbereich.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

TECH LINE T-SHIRT TUCSON

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



TECH T-SHIRT TUCSON

TUCSON
GRAU/GRÜN

02416GSVF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LIGHT T-SHIRT

GEWICHT: 170 gsm

MATERIALIEN: 50% Baumwolle, 50 % Polyester mit Piqué Effekt.

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Reflexstreifen auf den Ärmeln.
- Verstärkungen im Schulterbereich.
- Einsätze in Kontrastfarbe an den Ärmelbündchen und an der Hüfte.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

TUCSON
SCHWARZ/ORANGE

02416NRAF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LIGHT T-SHIRT

GEWICHT: 170 gsm

MATERIALIEN: 50% Baumwolle, 50 % Polyester mit Piqué Effekt.

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Reflexstreifen auf den Ärmeln.
- Verstärkungen im Schulterbereich.
- Einsätze in Kontrastfarbe an den Ärmelbündchen und an der Hüfte.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

TUCSON
GRAU/GELB

02416GSGF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LIGHT T-SHIRT

GEWICHT: 170 gsm

MATERIALIEN: 50% Baumwolle, 50 % Polyester mit Piqué Effekt.

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Reflexstreifen auf den Ärmeln.
- Verstärkungen im Schulterbereich.
- Einsätze in Kontrastfarbe an den Ärmelbündchen und an der Hüfte.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

TUCSON
SCHWARZ/GRAU

02416NRGS..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LIGHT T-SHIRT

GEWICHT: 170 gsm

MATERIALIEN: 50% Baumwolle, 50 % Polyester mit Piqué Effekt.

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Reflexstreifen auf den Ärmeln.
- Verstärkungen im Schulterbereich.
- Einsätze in Kontrastfarbe an den Ärmelbündchen und an der Hüfte.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1



TECH LINE TROUSERS OREGON

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

sparco

TECH TROUSERS OREGON



OREGON
GRAU/GRÜN

02417GSVF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH STRETCH BUNDHOSE

GEWICHT: 240 gsm

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex.

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Verstärkungen an den Knien.
- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

OREGON
SCHWARZ/ORANGE

02417NRAF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH STRETCH BUNDHOSE

GEWICHT: 240 gsm

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex.

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Verstärkungen an den Knien.
- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

OREGON
GRAU/GELB

02417GSGF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH STRETCH BUNDHOSE

GEWICHT: 240 gsm

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex.

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Verstärkungen an den Knien.
- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

OREGON
SCHWARZ/GRAU

02417NRGS..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH STRETCH BUNDHOSE

GEWICHT: 240 gsm

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex.

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Verstärkungen an den Knien.
- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1



TECH LINE LIGHT TROUSERS KANSAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TECH LIGHT TROUSERS KANSAS



KANSAS
GRAU/GRÜN

02425GSVF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LEICHTE STRETCH-BUNDHOSE

GEWICHT: 170 gsm

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex.

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Verstärkungen an den Knien.
- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

KANSAS
SCHWARZ/ORANGE

02425NRAF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LEICHTE STRETCH-BUNDHOSE

GEWICHT: 170 gsm

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex.

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Verstärkungen an den Knien.
- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

KANSAS
GRAU/GELB

02425GSGF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LEICHTE STRETCH-BUNDHOSE

GEWICHT: 170 gsm

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex.

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Verstärkungen an den Knien.
- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

KANSAS
SCHWARZ/GRAU

02425NRGS..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LEICHTE STRETCH-BUNDHOSE

GEWICHT: 170 gsm

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex.

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Verstärkungen an den Knien.
- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1



TECH LINE DENIM DALLAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TECH DENIM DALLAS



DALLAS
SPARCO BLEU

02430BS..

GRÖßEN: XS-3XL



TECH DENIM JEANS


GEWICHT: 250 gsm

MATERIALIEN: 98% Baumwolle - 2% Spandex

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Ergonomische Konstruktion für mehr Bewegungsfreiheit in den Knien.
- Werkzeugschlaufe an der Seitentasche.
- Elastischer Gummizug am Bund.
- Gestickt Verzierungen.
- **GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1**

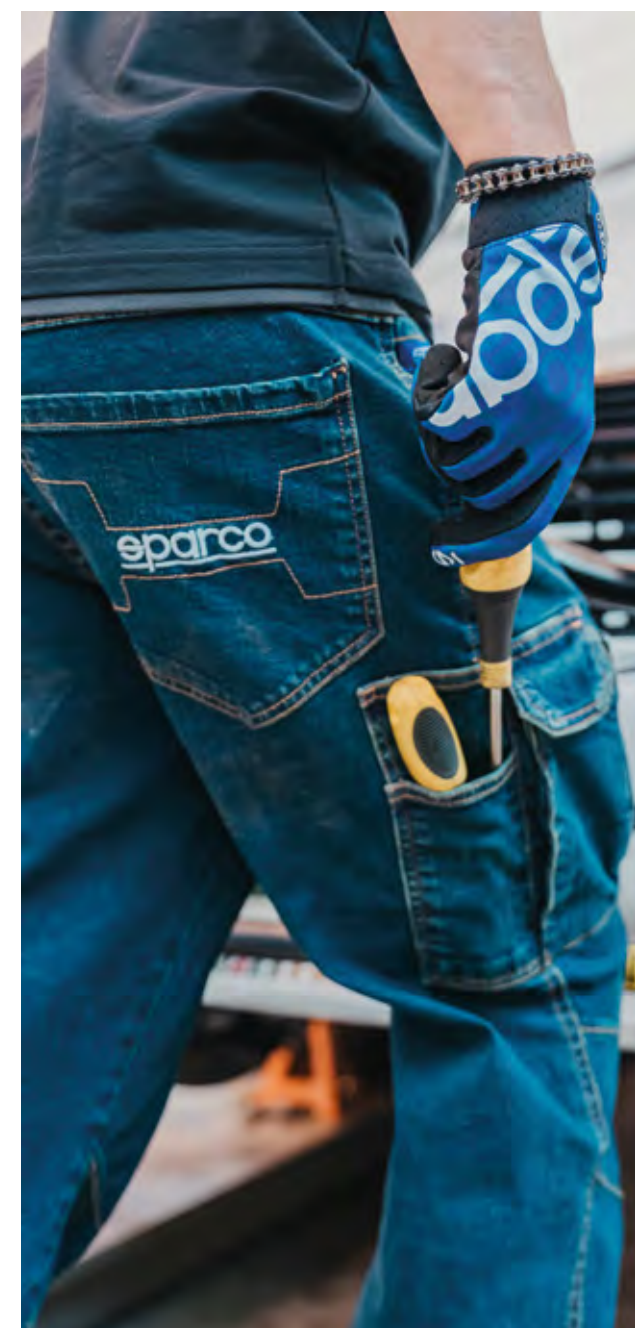



TECH LINE LIGHT SHORTS LAREDO

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

TECH LIGHT SHORTS LAREDO



LAREDO GRAU/GRÜN 02428GSVF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LIGHT SHORTS
GEWICHT: 170 gsm
MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex.
GRÖßEN: XS-3XL
EIGENSCHAFTEN:

- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- Haltering für ID-Karten an der Gürtelschlaufe.
- Reflexstreifen.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

LAREDO SCHWARZ/ORANGE 02428NRAF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LIGHT SHORTS
GEWICHT: 170 gsm
MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex.
GRÖßEN: XS-3XL
EIGENSCHAFTEN:

- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- Haltering für ID-Karten an der Gürtelschlaufe.
- Reflexstreifen.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

LAREDO GRAU/GELB 02428GSGF..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LIGHT SHORTS
GEWICHT: 170 gsm
MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex.
GRÖßEN: XS-3XL
EIGENSCHAFTEN:

- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- Haltering für ID-Karten an der Gürtelschlaufe.
- Reflexstreifen.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1

LAREDO SCHWARZ/GRAU 02428NRGS..



GRÖßEN: XS-3XL

TECH LIGHT SHORTS
GEWICHT: 170 gsm
MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex.
GRÖßEN: XS-3XL
EIGENSCHAFTEN:

- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- Haltering für ID-Karten an der Gürtelschlaufe.
- Reflexstreifen.
- GEM. EN ISO 13688:2022 - KAT.1



WORKWEAR GRIT LINE

GRIT LINE SOFT-SHELL ELIAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



ELIAS
BLUE NAVY

BTJ0004BON02...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



WASSERABWEISENDES SOFTSHELL

GEWICHT: 280 gsm

MATERIALEN: Außen Ripstop: 92 % Polyester, 8 % Elasthan + Fleece, Außen Plain 94 % Polyester, 6 % Elasthan + Fleece

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- Abnehmbare und faltbare Kapuze mit doppelter Verstellmöglichkeit.

• **ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 – KAT. 1.**

ELIAS
DARK GREY

BTJ0004BOE01...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



WASSERABWEISENDES SOFTSHELL

GEWICHT: 280 gsm

MATERIALEN: Außen Ripstop: 92 % Polyester, 8 % Elasthan + Fleece, Außen Plain 94 % Polyester, 6 % Elasthan + Fleece

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- Abnehmbare und faltbare Kapuze mit doppelter Verstellmöglichkeit.

• **ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 – KAT. 1.**



GRIT LINE WINDBREAKER ELBERT

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



GRIT LINE PADDED VEST SANFORD

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



ELBERT
BLUE NAVY

BTJ0006BON02...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



WIND- UND WASSERABWEISENDE JACKE

GEWICHT: 110 gsm

MATERIALEN: Innenfutter aus Mesh für besseren Komfort. Außenmaterial aus 100 % Polyester, mechanisch glatt gestreckt, mit TPU-Membran, wasserdicht und atmungsaktiv. Innenfutter aus 100 % Polyester-Taft.

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

ELBERT
DARK GREY

BTJ0006BOE01...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



WIND- UND WASSERABWEISENDE JACKE

GEWICHT: 110 gsm

MATERIALEN: Innenfutter aus Mesh für besseren Komfort. Außenmaterial aus 100 % Polyester, mechanisch glatt gestreckt, mit TPU-Membran, wasserdicht und atmungsaktiv. Innenfutter aus 100 % Polyester-Taft.

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

SANFORD
BLUE NAVY

BTJ0008BON02...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



WASSERABWEISENDE GESTICHTETE WESTE

GEWICHT: 200 gsm

MATERIALEN: Außenmaterial 100 % Polyester. FÜLLUNG: 100 % POLYESTER.

FUTTER: 100 % POLYESTER-TAFT.

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

SANFORD
DARK GREY

BTJ0008BOE01...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



WASSERABWEISENDE GESTICHTETE WESTE

GEWICHT: 200 gsm

MATERIALEN: Außenmaterial 100 % Polyester. FÜLLUNG: 100 % POLYESTER.

FUTTER: 100 % POLYESTER-TAFT.

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.



GRIT LINE FULL ZIP FLEECE CRESTONE

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



GRIT LINE FULL ZIP SWEATSHIRT PLATA

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



CRESTONE
BLUE NAVY

BTF0004BON02...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



FULL ZIP FLEECE

GEWICHT: 280 gsm

MATERIALEN: 94 % Polyester, 6 % Elasthan

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- Warmes Fleece für kältere Umgebungen.
- Wasserabweisende Einsätze.
- Brusttasche.
- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

CRESTONE
DARK GREY

BTF0004BOE01...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



FULL ZIP FLEECE

GEWICHT: 280 gsm

MATERIALEN: 94 % Polyester, 6 % Elasthan

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- Warmes Fleece für kältere Umgebungen.
- Wasserabweisende Einsätze.
- Brusttasche.
- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

PLATA
BLUE NAVY

BTJ0010BON02...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



FULL ZIP 4-JAHRESZEITEN-SWEATSHIRT

GEWICHT: 320 gsm

MATERIALEN: 82 % Baumwolle, 18 % Polyester

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

PLATA
DARK GREY

BTJ0010BOE01...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



FULL ZIP 4-JAHRESZEITEN-SWEATSHIRT

GEWICHT: 320 gsm

MATERIALEN: 82 % Baumwolle, 18 % Polyester

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

GRIT LINE POLO CAPITOL

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



CAPITOL
BLUE NAVY

BTL0007BON02...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



POLO AUS STRETCH-BAUMWOLLJERSEY

GEWICHT: 160 gsm

MATERIALEN: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- Gerippter Kragen.
- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 – KAT. 1.

CAPITOL
DARK GREY

BTL0007BOE01...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



POLO AUS STRETCH-BAUMWOLLJERSEY

GEWICHT: 160 gsm

MATERIALEN: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- Gerippter Kragen.
- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 – KAT. 1.

GRIT LINE T-SHIRT LINCOLN

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



LINCOLN
BLUE NAVY

BTL0008BON02...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



T-SHIRT AUS STRETCH-BAUMWOLLJERSEY

GEWICHT: 160 gsm

MATERIALEN: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 – KAT. 1.

LINCOLN
DARK GREY

BTL0008BOE01...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



T-SHIRT AUS STRETCH-BAUMWOLLJERSEY

GEWICHT: 160 gsm

MATERIALEN: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 – KAT. 1.



GRIT LINE TROUSERS ANTERO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



GRIT LINE BERMUDA YALE

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



ANTERO
BLUE NAVY

BTP0004BON02...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



ARBEITSHOSE

AUS BAUMWOLLE ELASTISCH

GEWICHT: 245 gsm

MATERIALEN: 98 % Baumwolle, 2 % Elasthan

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- Mit Seitentasche und Zollstocktasche.
- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

ANTERO
DARK GREY

BTP0004BOE01...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



ARBEITSHOSE

AUS BAUMWOLLE ELASTISCH

GEWICHT: 245 gsm

MATERIALEN: 98 % Baumwolle, 2 % Elasthan

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- Mit Seitentasche und Zollstocktasche.
- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

YALE
BLUE NAVY

BTP0005BON02...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



ARBEITSBERMUDAS

AUS BAUMWOLLE ELASTISCH

GEWICHT: 245 gsm

MATERIALEN: 98 % Baumwolle, 2 % Elasthan

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- Mit Seitentasche und Zollstocktasche.
- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

YALE
DARK GREY

BTP0005BOE01...

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



ARBEITSBERMUDAS

AUS BAUMWOLLE ELASTISCH

GEWICHT: 245 gsm

MATERIALEN: 98 % Baumwolle, 2 % Elasthan

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- Mit Seitentasche und Zollstocktasche.
- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.



WORKWEAR FTW LINE



FTW JACKET / VEST FRAME



FRAME JACKET BLUE NAVY

BTJ0007B0N02

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



JACKE AUS TECHNISCHEM GEWEBE

GEWICHT: 240 gsm

MATERIALEN: Außenmaterial: 100 % mattes Polyester mit TPU-Membran (wasserabweisend), 110 gsm. Seitliche Einsätze aus gestricktem Softshell, TPU-Membran im Inneren der Zwischenschicht. Futter: 100 % Nylon Füllung: 100 % Polyester, daunenähnlich, 140 gsm Außentasche mit WR-Reißverschluss. Innentasche auf der linken Seite.

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 – KAT. 1.

FRAME JACKET BLACK

BTJ0007B0K01

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



JACKE AUS TECHNISCHEM GEWEBE

GEWICHT: 240 gsm

MATERIALEN: Außenmaterial: 100 % mattes Polyester mit TPU-Membran (wasserabweisend), 110 gsm. Seitliche Einsätze aus gestricktem Softshell, TPU-Membran im Inneren der Zwischenschicht. Futter: 100 % Nylon Füllung: 100 % Polyester, daunenähnlich, 140 gsm Außentasche mit WR-Reißverschluss. Innentasche auf der linken Seite.

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 – KAT. 1.

FRAME VEST BLUE NAVY

BTJ0026B0N02

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



WESTE AUS TECHNISCHEM GEWEBE

GEWICHT: 240 gsm

MATERIALEN: Außenmaterial: 100 % mattes Polyester mit TPU-Membran (wasserabweisend), 110 gsm. Seitliche Einsätze aus gestricktem Softshell, TPU-Membran im Inneren der Zwischenschicht Futter: 100 % Nylon Füllung: 100 % Polyester, daunenähnlich, 140 gsm Außentasche mit WR-Reißverschluss. Innentasche auf der linken Seite.

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 – KAT. 1.

FRAME VEST BLACK

BTJ0026B0K01

NEW

GRÖßEN: XS-3XL



WESTE AUS TECHNISCHEM GEWEBE

GEWICHT: 240 gsm

MATERIALEN: Außenmaterial: 100 % mattes Polyester mit TPU-Membran (wasserabweisend), 110 gsm. Seitliche Einsätze aus gestricktem Softshell, TPU-Membran im Inneren der Zwischenschicht Futter: 100 % Nylon Füllung: 100 % Polyester, daunenähnlich, 140 gsm Außentasche mit WR-Reißverschluss. Innentasche auf der linken Seite.

GRÖßEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 – KAT. 1.



FTW FULL ZIP HOODY

**HOODY
DARK GREEN**

BMJ0012B0G22



MATERIALEN:
47 % BAUMWOLLE – 53 % POLYESTER

GEWICHT:
320 gsm

GRÖSSEN:
XS - XXL

SPEZIFIKATIONEN:
Sportliches Sweatshirt mit Kapuze
Reißverschluss mit Sparco-Logos
aus Silikon und elastischen Kordelzügen.

**HOODY
BLU NAVY**

BMJ0012B0N02..



MATERIALEN:
47 % BAUMWOLLE – 53 % POLYESTER

GEWICHT:
320 gsm

GRÖSSEN:
XS - XXL

SPEZIFIKATIONEN:
Sportliches Sweatshirt mit Kapuze
Reißverschluss mit Sparco-Logos
aus Silikon und elastischen Kordelzügen.

**HOODY
BLACK**

BMJ0012B0K01..



MATERIALEN:
47 % BAUMWOLLE – 53 % POLYESTER

GEWICHT:
320 gsm

GRÖSSEN:
XS - XXL

SPEZIFIKATIONEN:
Sportliches Sweatshirt mit Kapuze
Reißverschluss mit Sparco-Logos
aus Silikon und elastischen Kordelzügen.



FTW T-SHIRT B-ROOKIE

B-ROOKIE LANGE ÄRMEL
WHITE

002205BI...



MATERIALEN:
100% BAUMWOLLE

GEWICHT:
160 gsm

GRÖSSEN:
XS - XXL

B-ROOKIE
WHITE

002204BI...



MATERIALEN:
100% BAUMWOLLE

GEWICHT:
160 gsm

GRÖSSEN:
XS - XXL

B-ROOKIE LANGE ÄRMEL
BLUE ROYAL

002205AZ...



MATERIALEN:
100% BAUMWOLLE

GEWICHT:
160 gsm

GRÖSSEN:
XS - XXL

B-ROOKIE
BLUE ROYAL

002204AZ...



MATERIALEN:
100% BAUMWOLLE

GEWICHT:
160 gsm

GRÖSSEN:
XS - XXL

B-ROOKIE LANGE ÄRMEL
BLACK

002205NR...



MATERIALEN:
100% BAUMWOLLE

GEWICHT:
160 gsm

GRÖSSEN:
XS - XXL

B-ROOKIE
BLACK

002204NR...



MATERIALEN:
100% BAUMWOLLE

GEWICHT:
160 gsm

GRÖSSEN:
XS - XXL



FTW TROUSERSS VERMONT / BERMUDA HAWAII

VERMONT
BLUE NAVY/RED

BTP0001BON31..



GRÖSSEN: XS-3XL

**ARBEITSHOSE MIT CARGO-TASCHEN
MIT SEITLICHEN TASCHEN**

GEWICHT: 190 gsm

MATERIALEN: 60% cotton - 40% polyester

GRÖSSEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- erschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Verdeckte Seitentasche innen mit Reißverschluss.
- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

VERMONT
BLACK

BTP0001BOK11..



GRÖSSEN: XS-3XL

**ARBEITSHOSE MIT CARGO-TASCHEN
MIT SEITLICHEN TASCHEN**

GEWICHT: 190 gsm

MATERIALEN: 60% cotton - 40% polyester

GRÖSSEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- erschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Verdeckte Seitentasche innen mit Reißverschluss.
- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

HAWAII
BLUE NAVY/RED

BTP0002BON31..



GRÖSSEN: XS-3XL

**CARGO BERMUDA
MIT SEITENTASCHEN**

GEWICHT: 190 gsm

MATERIALEN: 60% cotton - 40% polyester

GRÖSSEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- erschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Verdeckte Seitentasche innen mit Reißverschluss.
- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.

HAWAII
BLACK

BTP0002BOK11..



GRÖSSEN: XS-3XL

**CARGO BERMUDA
MIT SEITENTASCHEN**

GEWICHT: 190 gsm

MATERIALEN: 60% cotton - 40% polyester

GRÖSSEN: XS-3XL

SPEZIFIKATIONEN:

- erschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Verdeckte Seitentasche innen mit Reißverschluss.
- ENTSPRICHT EN ISO 13688:2022 - KAT. 1.



HANDSCHUTZ

MECA III

MECA III
BLAU/ORANGE

002093..BMAF



HANDSCHUTZ

MATERIALIEN:

47% Polyester, 35% Velours, 18% Elastan.

GRÖßEN:

S-XL

EIGENSCHAFTEN:

Handfläche aus abriebfestem Synthetikleder;
Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger;
Handrücken aus abriebfestem, bedrucktem Stretchgewebe;
Klettverschluss für sicheren Halt.

MECA III
BLAU

002093..AZ

MECA III
ROT

002093..RS

MECA III
SCHWARZ/GELB

002093..NRGF

MECA III
SCHWARZ

002093..NR





sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

POS MATERIALIEN



sparco
Teamwork
THE POWER OF PERFORMANCE
SAFETY OCCUPATIONAL

sparco
Teamwork
THE POWER OF PERFORMANCE
WORKWEAR

Gulf



STANDDISPLAY

BAT0016B0K0400N



WALL DISPLAY SHOES/CLOTHING

DIMENSIONS: 100x56 h.212 cm MATERIAL: Powder coated steel.

COMPLETE WITH:

- 18 shoe shelves 20x10 cm (including 6 load bars).
- 1 shelf with brackets 99x38 cm.

- 2 clothing bars (depth 25 cm).
- Metal crowner with Sparco Teamwork logo.

PLEXI DISPLAY

BAT0003B000000N

H 46 X L 32 X T 30 CM



SPARCO TEAMWORK PLEXI DISPLAY - FÜR 1 PAAR SCHUHE

Transparentes pmma thekendisplay.

THEKENDISPLAY

0750010

H 31 X L 38 X T 28 CM



Leichtes und strapazierfähiges Material. Display für 1 Paar Schuhe.

SHELF HIGHLIGHTER

0750011

H 17 X L 30 X T 17,5 CM




SHELF HIGHLIGHTER

Regal-Highlighter aus leichtem und strapazierfähigem Material, um 1 Schuh zu zeigen. 5er Pack.

STANDDISPLAY

BAT0002B0B3000N

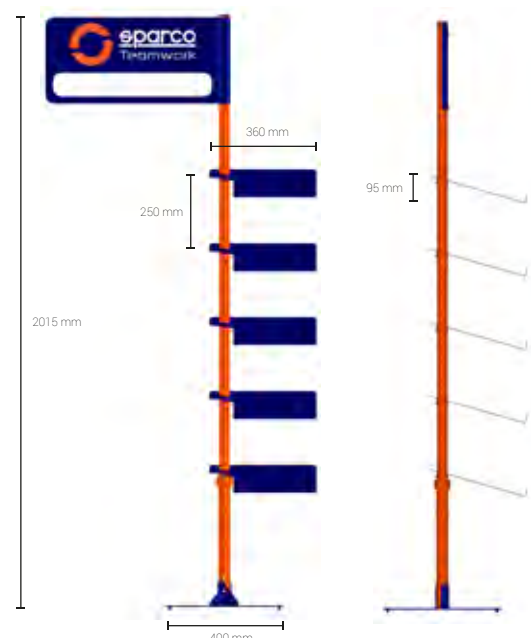

FLOOR DISPLAY

Standdisplay für Schuhe und Kleidung. Vollständig verstellbar und an jede Umgebung und Höhe anpassbar, aus massivem pulverbeschichtetem Metall. Sockel mit geschweißter Verstärkung und Gummifüßen. Geeignet zur Präsentation von 5 Paar Schuhen und bis zu 13 Kleidungsstücken. Komplettsset inkl. 10 SPARCO®-Bügeln.

PADDOCK CHAIR

0990058



Klappstuhl Paddock, Gestell aus Aluminium, Bezug aus Oxford-Gewebe 600D. Gepolsterte Armlehnen.

POUF

0750006B



Weicher Pouf Durchmesser 40 cm, Höhe 40 cm, mit aufgedrucktem S-Logo auf der Sitzfläche.

FUSSMATTE TEAMWORK

BAT0004B000000N

B 100 X L 60 CM



BÜGEL

099108NR10



KIT OF 10 CUSTOMIZED SPARCO® HANGERS

LANYARD

099104AZAF

099104AZAF10 (KIT OF 10)



SCHLÜSSELANHÄNGER TEAMWORK

099092TEAMWORK



OUTLET



GYMKHANA

GRÖßEN: 36-48

LANDO
S1P SRC



07527..AZBM



DANI
ESD S1PS SR FO HRO



07527..BMGF



SEB
ESD S1PS SR FO HRO



07527..VSLI



MARTINI
ESD S1PS SR FO HRO



07527MR..BM



MONTECARLO
ESD S3S SR FO HRO



07535MR..BM



REDBULL
ESD S3S SR FO HRO



07535RB..BMRS



CHESTER
ESD S3S SR FO HRO



07535..GSVF



TACOMA
ESD S3S SR FO HRO



07535..BMRS



ACROPOLIS
ESD S3S SR FO HRO



07536..GSAF



OLYMPUS
ESD S3S SR FO HRO



07536..BMRS



PRACTICE

GRÖßEN: 36-48

JOS
ESD S1PL SR FO



07517..NRGF



NIGEL
ESD S1PL SR FO



07517..NRGF



KEKE
ESD S1PL SR FO



07517..NRVF



NELSON
ESD S1PL SR FO



07517..NRAZ



JODY
ESD S1PL SR FO



07517..NRFU



NITRO

GRÖßEN: 36-48

PETTER
ESD S3L SR FO



07522..NRAZ



MARCUS
ESD S3L SR FO



07522..RSNR



DIDER
ESD S3L SR FO



07522..NRGR



HANNU
ESD S3L SR FO



07522..BIBI



MIKKO
ESD S3L SR FO



07522..NRNR



ALLROAD

GRÖßEN: 38-48

ROC

ESD S3S SR FO HRO



07528..TAGI



BAKU

ESD S3S SR FO HRO



07528..NRVF



STONE

ESD S3S SR FO HRO



07529..TAGI




LEAP

ESD S3S SR FO HRO



07529..GSVF

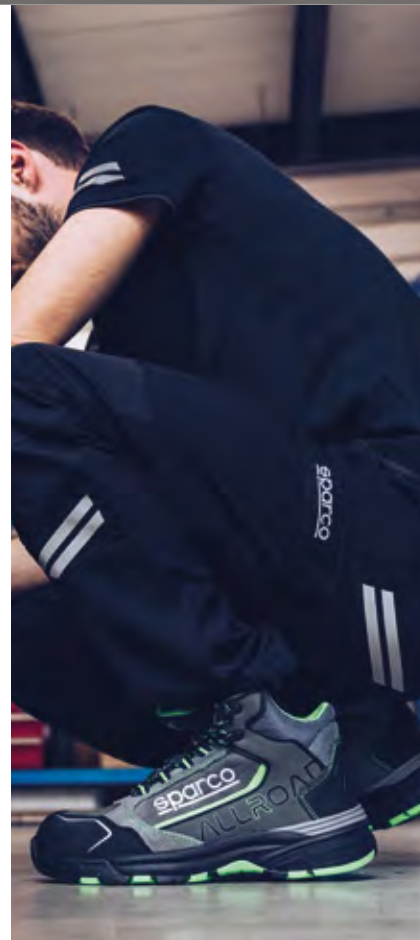

INDY

GRÖßEN: 36-48

EDMONTON

ESD S1PS SR FO LG



07539..TAGI



CHARLOTTE

ESD S3S SR FO LG



07537..GSAZ



TORQUE

GRÖßEN: 37-47

CHARADE

01 FO SRA



001289..BMAF



DURANGO

01 FO SRA



001289..NRAZ



ALGARVE

01 FO SRA



001289..NRRS



TECH SOFT-SHELL YORK


GRÖßEN: XS-3XL



02412BMAF..



02412BMAZ..

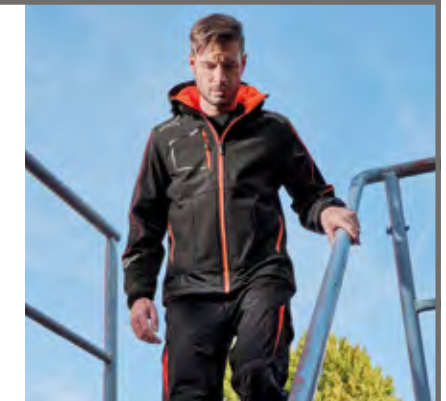

TECH LIGHT-SHELL AUSTIN

GRÖßEN: XS-3XL



02413BMAF..




02413NRAF..



02413GS GF..



02413GS VF..

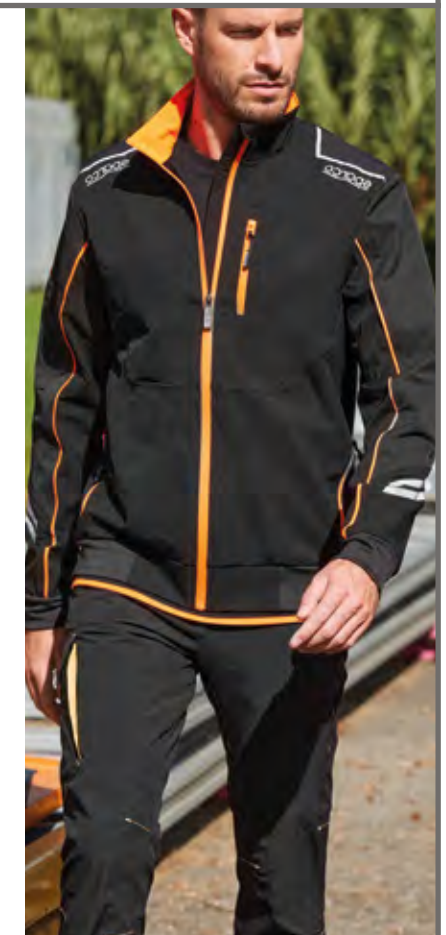

TECH HOODED FULL ZIP COLORADO


GRÖßEN: XS-3XL



02414BMAF..



02414BMAZ..

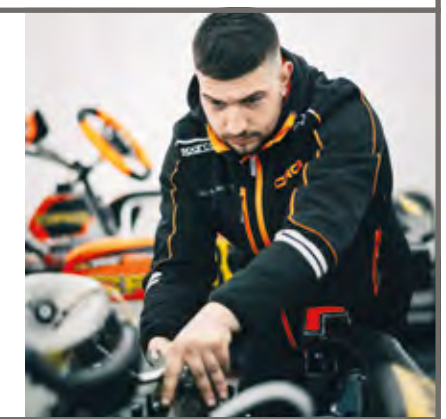

TECH LIGHT VEST ILLINOIS


GRÖßEN: XS-3XL



02419BMAF..



02419BMAZ..

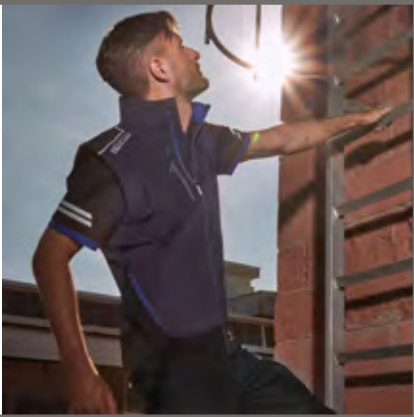

TECH POLO TOLEDO

GRÖßEN: XS-3XL



02415BMAF..



02415BMAZ..



TECH T-SHIRT TUCSON

GRÖßEN: XS-3XL



02416BMAF..



02416BMAZ..



TECH TROUSERS OREGON

GRÖßEN: XS-3XL



02417BMAF..



02417NRAZ..



TECH LIGHT TROUSERS KANSAS

GRÖßEN: XS-3XL



02425BMAF..



02425NRAZ..



TECH LIGHT SHORTS LAREDO

GRÖßEN: XS-3XL



02428BMAF..



02428NRAZ..



SOFT-SHELL SEATTLE / WINDSTOPPER WILSON

GRÖßEN: S-3XL



02405BM..



02405AZ..



02405NR..

SOFT-SHELL SEATTLE

GRÖßEN: S-3XL



02404BM..



NORMEN UND ZERTIFIKATE

SPARCO TEAMWORK-Schuhe werden aus synthetischen und natürlichen Materialien hergestellt und erfüllen alle relevanten Abschnitte der Normen EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024 an Funktion und Qualität. SPARCO TEAMWORK-Sicherheitsschuhe sind so konzipiert, dass sie das Risiko von Verletzungen des Trägers während der Verwendung minimieren. Sie müssen in Verbindung mit einer sicheren Arbeitsumgebung verwendet werden und können Verletzungen nicht vollständig verhindern, speziell wenn ein Vorfall die Testgrenzen der Normen EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024 überschreitet.

LEITFADEN ZU NORMEN:

EN ISO 20344:2021 Prüfverfahren und allgemeine Anforderungen.
EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024 Grund- und Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe (200 J).
EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 Grund- und Zusatzanforderungen an Berufsschuhe (keine Zehenschutzkappe).

SICHERHEITSSCHUHE GEM EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024

Sparco Teamwork-Schuhe nach EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 schützen die Zehen des Trägers vor dem Risiko von Verletzungen durch herabfallende Gegenstände und Quetschungen, wenn sie in industriellen und gewerblichen Umgebungen getragen werden, in denen potenzielle Gefahren bestehen.

Schutz gegen Stoßeinwirkung: 200 J
Schutz gegen Druckeinwirkung: 15.000 N

Kennzeichnung	Klasse	Anforderungen
SB	I o II	Grundanforderungen Sicherheitsschuhe
S1	I	SB + geschlossener Fersenbereich + Antstatik + Energieaufnahme im Fersenbereich
S2	I	S1 + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S3 (metallische Durchtritthemmung) oder S3L (metallfreie Durchtritthemmung PL) oder S3S (metallfreie Durchtritthemmung PS)	I	S2 + Durchtritthemmung + profilierte Laufsohle
S4	II	SB + geschlossener Fersenbereich + Antstatik + Energieaufnahme im Fersenbereich
S5 (metallische Durchtritthemmung) oder SSL (metallfreie Durchtritthemmung PL) oder SSS (metallfreie Durchtritthemmung PS)	II	S4 + Durchtritthemmung + profilierte Laufsohle
S6	I	S2 + wasserdichter Schuh
S7 (metallische Durchtritthemmung) oder S7L (metallfreie Durchtritthemmung PL) oder S7S (metallfreie Durchtritthemmung PS)	I	S3 + wasserdichter Schuh
Klasse I: Schuhe aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer.		
Klasse II: Schuhe aus Vollpolymer (d. h. vollständig gespritzt), einschließlich Schuhe aus Vollgummi (d. h. vollständig vulkanisiert)		

BERUFSSCHUHE GEM. EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024:

Schuhe, die der Norm EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 entsprechen, werden als „Berufsschuhe“ bezeichnet und erfordern keine Zehenschutzkappe.

Kennzeichnung	Klasse	Anforderungen
O8	I	Grundanforderungen Berufsschuhe
O1	I	O8 + geschlossener Fersenbereich + Antstatik + Energieaufnahme im Fersenbereich
O2	I	O1 + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahmet
O3 (metallische Durchtritthemmung) oder O3L (metallfreie Durchtritthemmung PL) oder O3S (metallfreie Durchtritthemmung PS)	I	O2 + Durchtritthemmung + profilierte Laufsohle
O4	II	O8 + geschlossener Fersenbereich + Antstatik + Energieaufnahme im Fersenbereich
O5 (metallische Durchtritthemmung) oder O5L (metallfreie Durchtritthemmung PL) oder O5S (metallfreie Durchtritthemmung PS)	II	O4 + Durchtritthemmung + profilierte Laufsohle
O6	I	O2 + wasserdichter Schuh
O7 (metallische Durchtritthemmung) oder O7L (metallfreie Durchtritthemmung PL) oder O7S (metallfreie Durchtritthemmung PS)	I	O3 + wasserdichter Schuh
ANMERKUNG: Zur Erleichterung der Kennzeichnung sind in dieser Tabelle Arbeitsschuhe mit den häufigsten Kombinationen von Grund- und Zusatzanforderungen aufgeführt.		
ANMERKUNG: Wenn das Schuhwerk nicht gemäß den Anforderungen an die Rutschhemmung geprüft wurde oder werden konnte, ist es mit dem Symbol „Ø“ gekennzeichnet.		
ØBH: Hybrid Schuhwerk		

PRODUKTKENNZEICHNUNG

Die Kennzeichnung auf den Schuhen gibt an, dass die Schuhe gemäß der PSA-Verordnung zugelassen sind:

Herstellername

Artikelnummer

Schutzklasse

Konformität mit EU
Verordnung 2016/425

EN ISO 20345:2022
Europäische Norm

Sparco S.p.A. - via Lein" 524 - 10088Volpiano (TO) - Italy

www.sparcoteamwork.com

XXXXXX S1PS SR LG

075XX COLOR

EN ISO 20345:2022 S1FS SR LG

lotto1234 MM/YYYY

Zusatzanforderungen

Produktionsdatum
und Chargennummer

Rutschhemmung

ZERTIFIKATE

119

NORMEN UND ZERTIFIKATE

ZUSATZANFORDERUNGEN UND DEREN KENNZEICHNUNG

	Kennzeichnung
Durchtrittthemmung	
Metallische Durchtrittthemmung (min. 1.100 N), Ø 4,5 mm Nagel	P
Metallfreie Durchtrittthemmung (min. 1.100 N), Ø 4,5 mm Nagel	PL
Metallfreie Durchtrittthemmung (min. 1.100 N und jeder Einzelwert > 950 N), Ø 3, 0 mm Nagel	PS
Elektrische Eigenschaften	
Leitfähigkeit / Conductivity (max. Ableitwiderstand 100 kΩ)	C
Antistatik (Ableitwiderstand zwischen 100 kΩ und 1000 MΩ)	A
Verhalten in ungünstigen Umgebungen	
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes	HI
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes	CI
Energieaufnahme im Fersenbereich	E
Wasserdichtes Schuhwerk	WR
Mittelfußschutz	M
Knöchelschutz	AN
Schnittschutz	CR
Abrieb der Überkappe	SC
Rutschhemmung (Keramikfliese mit Glycerin)	SR
Schuhoberteil	
Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	WPA
Laufsohle	
Verhalten der Laufsohle gegen Kontakthitze	HRO
Kraftstoffbeständigkeit	FO
Halt auf Leitern (Leitertritt)	LG

WIDERSTAND GEGEN DURCHSTICH (DURCHTRITTHEMMUNG)

Sparco Teamwork verwendet ausschließlich metallfreie durchtrittthemmende Zwischensohlen. Der Widerstand der Schuhe gegen Durchstich wurde im Labor unter Verwendung von standardisierten Nägeln und Kräften gemessen. Nägel mit kleinerem Durchmesser und höhere statische oder dynamische Belastungen erhöhen das Risiko einer Perforation. Unter diesen Umständen sollten zusätzliche Präventivmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Derzeit gibt es drei Arten der Durchtrittthemmung in Sicherheitsschuhen. Dabei handelt es sich um Stahl und nichtmetallische Materialien, die auf der Grundlage einer arbeitsplatzbezogenen Risikobewertung ausgewählt werden müssen. Alle Typen bieten Schutz gegen Durchstich, aber jeder Typ hat unterschiedliche zusätzliche Vor- oder Nachteile, darunter die folgenden:

- Metall (z. B. S1P, S3): Wird weniger von der Form des spitzen/ scharfen Gegenstandes beeinflusst, kann aber durch die Machart möglicherweise nicht den gesamten Sohlenbereich abdecken.
- Metallfrei (PS oder PL): Ist leichter und flexibler und bietet einen größeren Schutzbereich, aber der Durchstichwiderstand kann je nach Form des spitzen/ scharfen Gegenstands/der Gefahr stärker variieren. Hinsichtlich des Schutzes gibt es zwei Typen. Der Typ PS bietet möglicherweise einen besseren Schutz vor Gegenständen mit kleinerem Durchmesser als der Typ PL.

RUTSCHHEMMUNG

Die Rutschhemmung gem. EN ISO 20345:2022 wird wie folgt gekennzeichnet:

- Grundanforderung an die Rutschhemmung: Keramikfiese mit Natriumlaurylsulfat, keine Kennzeichnung.
- Zusatzanforderung an die Rutschhemmung: Keramikfliese mit Glycerin, Kennzeichnung SR.
- Kann das Schuhwerk nicht auf Rutschhemmung geprüft werden (z.B. Spikes), wird es ist mit dem Symbol „Ø“ gekennzeichnet. Hinweis: In bestimmten Umgebungen kann es dennoch zum Rutschen kommen.

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Alle Konformitätserklärungen finden Sie auf den Detailseiten unserer Artikel unter www.sparcoteamwork.com.

ESD GEM. DIN EN 61340-5-1:2017-07

Die Abkürzung ESD (ElectroStaticDischarge) bezeichnet die Entladung von statischer Energie auf ein elektronisches Bauteil. An gefährdeten Arbeitsplätzen können diese Entladungen die Ursache für schwere Schäden an den hergestellten Bauteilen sein. Mögliche Einsatzgebiete für ESD Schuhe:

- Arbeiten mit und an Mikrochips
- Produktion elektronischer Komponenten
- Pharmaindustrie
- Reinräume

Unsere ESD-Schuhe entsprechen den Vorschriften der EN IEC 61340-5-1 und sind nach EN IEC 61340-4-3 zertifiziert.

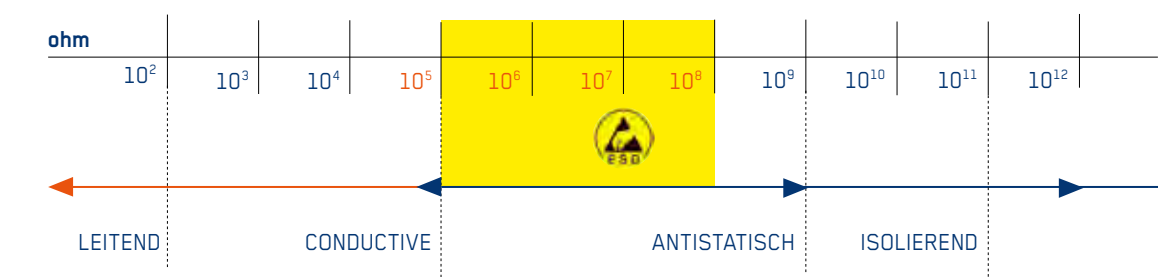


EINHALTUNG DER REACH VERORDNUNG

Das Unternehmen erfüllt die seit dem 1. Juni 2007 geltende REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, die sicherstellt, dass die von SPARCO TEAMWORK verwendeten und gelieferten Produkte:

- keine Substanzen aus Anhang XIV der REACH Verordnung enthalten;
- keine Substanzen der regelmäßig aktualisierten Kandidaten Liste enthalten;
- keine Stoffe enthalten, die Beschränkungen unterliegen (Anhang XVII der REACH-Verordnung), dass die entsprechenden Verwendungsbeschränkungen eingehalten werden.

Falls ein Erzeugnis einen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) oder einen Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Gewicht/Gewicht enthält, werden ausreichende Informationen mit dem Namen des Stoffes und hilfreichen Anweisungen für die sichere Verwendung des Erzeugnisses bereitgestellt (siehe Artikel 59.1 der REACH-Verordnung).

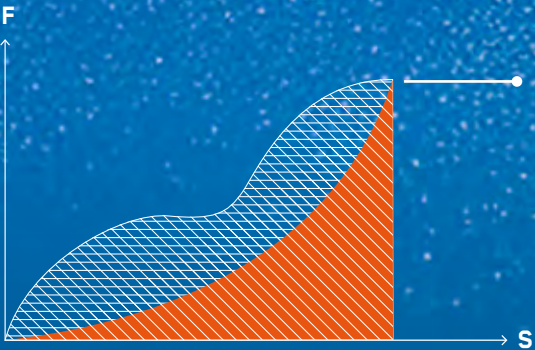

DYNAMISCHE ENERGIERÜCKGABE

SPARCO TEAMWORK-Schuhe wurden unter Verwendung der besten Sohlen- und Zwischensohlentechnologien entwickelt, um die beim Gehen erzeugte Belastung im Vorfußbereich zu optimieren und so **70 %** der erzeugten Energie zurückzugeben.

- Geringere Ermüdung am Ende des Tages, wodurch die Reflexe und Wachsamkeit gegenüber Rutsch- und Stolpergefahren verbessert werden;
- Weniger Anstrengung beim Laufen;
- Weniger Belastung auf Rücken und Wirbelsäule;
- Entspannung der Muskulatur.

TWIST TECH



Das spezielle TWIST TECH Zickzack-Design verbessert die Flexibilität der Sohle und garantiert maximalen Grip in jeder Situation.



RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE	TWIST TECH
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.19
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.31
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.36

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

NEW X-TYRE



Superleichte Gummi-Schaumstoff-Sohle, die eine unvergleichliche Dämpfung garantiert und gleichzeitig die für Gummilaufsohlen typische Höchstleistung beibehält.



RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE	X-TYRE
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.19
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.31
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.36

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

W-FLEX



Das w-förmige Design des W-FLEX-Profils erhöht die Flexibilität und garantiert maximalen Grip in jeder Situation.



RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE	W-FLEX
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.19
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.31
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	0.36

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

FLEXGRIP+



SR



Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

Ausgeformte Profilblöcke für eine bessere Rutschhemmung.

Lamellenprofil für besseren Grip (SR getestet).

Superleichte 2-Schicht PU Sohle mit speziellem Stollendesign für maximalen Grip bei allen Bewegungen.



INDY S1PS / S3S



INDY-E



INDY COLLECTIONS

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE		FLEXGRIP+
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.26
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.32
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.38
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.40

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

STREET TECH



SR



Selbstreinigendes Profil.

Profilierung für einen besseren Grip auf Treppen.

Anti-Ermüdungs-Zelle zur Erhöhung der Energieabsorption.

Ultraleichte Sohle aus 2-Schicht Polyurethan, für einen dynamischen Einsatz und sicheren Halt in allen Situationen und bei jeder Bewegung.



HORIZON



HORIZON-H



TARGA



TARGA-H

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE		STREET TECH
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.34
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.35
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.47
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.46

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

R-FLEX



SR



Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

Geschnittenes Profil für einen besseren Halt auf Treppen.

Lamellenprofil für besseren Grip

Superleichte, Mono-PU Sohle zur intensiven Nutzung mit häufigem Biegen des Fußes.



PRACTICE



INTRO

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE		R-FLEX
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.27
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.40
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.37

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

NEW STREET TECH+



SR



Selbstreinigendes Profil.

Profilierung für einen besseren Grip auf Treppen.

Anti-Ermüdungs-Zelle zur Erhöhung der Energieabsorption.

Sohle aus Polyurethan mit doppelter Dichte, kompaktem Profil mit dynamischem Design und niedrigem Absatz.



HORIZON TEK



HORIZON TEK-H

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE		STREET TECH+
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.25
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.37
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.37

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

CROSSGRIP



SR



Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

Große seitliche Abflüsse für Wasser, Schlamm und Schmutz.

Anti-Ermüdungsprofil zur Erhöhung der Energieabsorption.

Lamellenprofil für maximalen Grip.

Superleichte Laufsohle mit dämpfender Phylon-Zwischensohle und CROSSGRIP-Gummiprofil, die auch auf besonders unebenen Böden einen guten Halt garantiert.



ALLROAD



ALLROAD-H

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE		CROSS GRIP
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.24
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.23
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.42
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.41

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

EASYGRIP



SR



Geprägte Profile für maximale Haftung auf jeder Oberfläche.

Selbstreinigende Noppen.

Rutschfeste, geformte Profile zur Förderung des Abflusses von Flüssigkeiten.

Ultraleichte 2-schicht pu sohle, die den dynamischen einsatz erleichtert und in jeder situation eine sichere bewegung ermöglicht.



TRACKDAY SLIP-ON



TRACKDAY SANDALI



TRACKDAY LACES

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE		EASYGRIP
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.35
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.24
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.55
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.45

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

PRISMFLEX+



SR



Eng angeordnete Profilblöcke für maximalen Grip auf öligen Oberflächen.

Grobe Stollen für besseren Halt auf Treppen.

Eng angeordnete Profilblöcke für maximalen Grip auf öligen Oberflächen.

Ultra-resistente PU-Zwischensohle und HRO-Gummilaufsohle mit PRISM-FLEX+ Profil, die eine hohe Griffigkeit bei allen Bodenverhältnissen ermöglicht.



GOODWOOD S7S



GOODWOOD 06

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE		PRISM FLEX+
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.30
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.28
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.38
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.38

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

NEW SHOTFLEX



SR



Aaufläche mit Zick-Zack Profilierung, die sich unterschiedlich auf die verschiedenen Auflageflächen ausbreitet.

Hinterer Bereich mit verbreiteter Profilierung, um den Abfluss von Flüssigkeiten zu begünstigen.

Ultraleichte Sohle mit ETPU-Zwischensohle und Nitrilgummi-Profil, die hohe Leistung, Dämpfung und Federgewicht vereint.



S-CAPE 01



S-CAPE 02

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE		SHOTFLEX
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.28
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.25
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.44
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.39

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

DYNA TECH

SR



Selbstreinigendes Profil.

Profilierung für besseren Halt auf Treppen.

Anti-Ermüdungs-Zelle zur Erhöhung der Energieabsorption.

Leichte 2-Schicht PU Sohle mit dynamischer Drainage, die das Abfließen von Flüssigkeiten erleichtert und maximalen Halt garantiert.



ARCTIC

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE		DYNA TECH
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.22
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.22
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.32
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.36

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

WAVE TECH



SR



Lamellenprofil für bessere Rutschhemmung.

Zentrale Stollen mit Einkerbungen für maximale Flexibilität und Griffigkeit.

Selbstreinigendes Profil für besseren Flüssigkeitsabfluß.

Berufsschuh mit superleichter, dämpfender Phylon-Zwischensohle und HRO Gummi Laufsohle. Ideal für alle Anwendungen, auch für Freizeit- und Outdooraktivitäten.



S-PARK



S-PARK COLLECTIONS

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE		WAVE TECH
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.21
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.29
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.34
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.39

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

NEW STEPGRIP



SR



Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

Geschnittenes Profil für einen besseren Halt auf Treppen.

Lamellenprofile für besseren Grip.

Sohle mit stossdämpfendem polster, mit pu-zwischensohle und nitrilkautschuk-laufläche. Bequem und belastbar, für alle, die täglich viele stunden zu fuss unterwegs sind.



S-LIGHT


RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE		STEPGRIP
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.38
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.29
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.49
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.38

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

NEW WAVE TECH+



SR

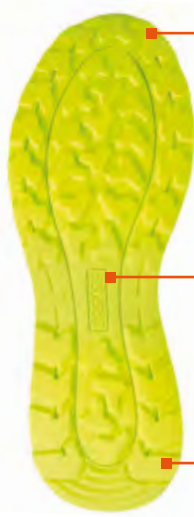

Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

Geschnittenes Profil für einen besseren Halt auf Treppen.

Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

Superleichte sohle mit phylon-zwischensohle, Tpu-fersenstabilisator und gummi-laufläche. Vielseitig und widerstandsfähig, für intensive nutzung.



S-PIKE

RUTSCHFESTIGKEIT		NORMALWERTE		WAVE TECH+
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.19	0.28
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.22	0.26
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.31	0.46
		Zum Absatz hin um 7° geneigter Schuh	≥ 0.36	0.42

REQANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 20345:2022 MIT VERFAHREN GEMÄSS EN 13287

SICHERHEITSSCHUHE / BERUFSSCHUHE

ARCTIC	S. 47	LINFORD	S. 8
ARTURO	S. 40	LUCAS	S. 11
ASAN	S. 23	LUTON	S. 9
ASTER	S. 31	METEOR	S. 35
BALTIMORA	S. 33	MILTON	S. 13
CHRIS	S. 11	MIRAGE	S. 12
CLAMP	S. 15	MORENO	S. 37
COLTON	S. 27	MOTEGI	S. 49
CONOR	S. 28	MOULINON	S. 57
CORSICA	S. 12	NAOKI	S. 23
COSY	S. 50	NINO	S. 43
DANICA	S. 33	OKAYAMA	S. 49
DARKSTAR	S. 55	ONTARIO	S. 37
DELL	S. 45	OSCAR	S. 29
DETROIT	S. 27	PATO	S. 25
ELFYN	S. 19	PAUL	S. 41
FARGO	S. 37	RANGER	S. 31
FELIX	S. 26	REMOVABLE INSOLES ST-R1	S. 62
FENNY	S. 61	RIALTO	S. 39
FLINGER	S. 15	RICHMOND	S. 33
FORESTER	S. 30	RINUS	S. 17
FRESNO	S. 39	RIVER	S. 45
FUJI	S. 21	ROMET	S. 53
GAP	S. 58	ROOPE	S. 53
GEORGE	S. 11	ROTOR	S. 9
GREGOR	S. 28	SALOU	S. 59
GUS	S. 52	SAMI	S. 19
HANDY	S. 51	SANDRO	S. 40
HOMY	S. 50	SANREMO	S. 35
JOSEF	S. 17	SANYO	S. 20
JURI	S. 29	SARDINIA	S. 61
KALLE	S. 19	SEPANG	S. 59
KEYNES	S. 13	SISTERON	S. 57
KYFFIN	S. 17	S-LIGHT	S. 55
LACES	S. 63	S-LIGHT MARTINI RACING	S. 55
LEON	S. 58	SOCHI	S. 48

SONOMA	S. 25	VALLEY	S. 45
STIRIA	S. 48	VIC	S. 43
SUNNY	S. 31	WALKER	S. 51
SUZUKA	S. 21	WILLEN	S. 8
TAKUMA	S. 23	WILLY	S. 41
TEXAS	S. 26	YOHAN	S. 52
TURINI	S. 57	YUKI	S. 20

WORKWEAR

ALABAMA TECH FULL ZIP	S. 71
ANTERO GRIT TROUSERS	S. 94
B-ROOKIE FTWT-SHIRT	S. 100
CAPITOL GRIT POLO	S. 92
COLORADO TECH HOODED FULL ZIP	S. 69/115
CRESTONE GRIT FULL ZIP FLEECE	S. 90
DALLAS TECH DENIM	S. 83
ELBERT GRIT WINDBREAKER	S. 88
ELIAS GRIT SOFT-SHELL	S. 87
FRAME FTW JACKET	S. 97
FRAME FTW VEST	S. 97
HOODY FTW FULL ZIP	S. 99
HAWAII FTW TROUSERS	S. 101
ILLINOIS TECH LIGHT VEST	S. 73
KANSAS TECH LIGHT TROUSERS	S. 81/116
LAREDO TECH LIGHT SHORTS	S. 85/117
LINCOLN GRIT T-SHIRT	S. 93
OREGON TECH TROUSERS	S. 79/116
PLATA GRIT FULL ZIP SWEATSHIRT	S. 91
SANFORD GRIT PADDED VEST	S. 89
TOLEDO TECH POLO	S. 75/116
TUCSON TECH T-SHIRT	S. 77/116
VERMONT FTW BERMUDA	S. 101
YALE GRIT BERMUDA	S. 95
YORK TECH SOFT-SHELL	S. 67/115

INDEX

HANDSCHUTZ

MECA III GLOVES	P. 105
-----------------	--------

POS MATERIALIEN

BÜGEL	S. 109
FUSSMATTE TEAMWORK	S. 109
LANYARD	S. 109
PADDOCK CHAIR	S. 108
PLEXI DISPLAY	S. 109
POUF	S. 108
SCHLÜSSELANHÄNGER TEAMWORK	S. 109
SHELF HIGHLIGHTER	S. 109
STANDDISPLAY	S. 108
THEKENDISPLAY	S. 109

Die in diesem Katalog angegebenen Daten und Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die fotografische Wiedergabe der Farbtöne entspricht möglicherweise nicht vollständig der Realität.

Um die Kollektionen ständig zu verbessern, können die in diesem Katalog enthaltenen Produkte ersetzt oder geändert werden. Die enthaltenen Fotos dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht verbindlich.





THE POWER OF PERFORMANCE



THE POWER OF PERFORMANCE

HEADQUARTERS

SPARCO S.p.A.
Via Leini, 524
10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39 011 22.40.716
e-mail: teamwork@sparco.it
www.sparco-official.com

BRANCH

SPARCO TEAMWORK IBERIA, SL
C/ Illa de Buda, 2
Polígono industrial Can Canals
08192 Sant Quirze del Vallés.
Barcelona
+34 93 806 54 94
info@iberia.sparcoteamwork.com



sparcoteamwork.com