



Nr. P-3097/10

Bestätigung

Handelsbezeichnung.....:
 Typ.....:
 EG-TG-Nr.....:
 Antriebsart.....:
 VIN-Code.....:
 Änderungsbezeichnung.....:
 Änderungstypen.....:

BMW X5 M	BMW X6 M
M7X	
e1*2007/46-xxxx/xxxx*0172	
Allradantrieb	
Felgen-/Reifenrüstung und Einbau von Distanzscheiben	
Verwenden von nicht originalen Felgen-/Reifenkombinationen (A1a)	
Verändern der ET um mehr als 1% (der Spurbreite) pro Radseite (A1b)	

Bauteilhersteller.....:
 Umbaufirma.....:
 Umbauteile.....:


x = Platzhalter für alle Nummern
 H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG, D-57368 Lennestadt
Carex Autozubehör AG, 9403 Goldach
 Es können nachfolgende Distanzscheiben an der Vorder- und Hinterachse oder nur an der Hinterachse verwendet werden. Die Distanzscheiben können miteinander kombiniert werden, wobei die Distanzscheiben an der Vorderachse gleich dick oder dünner sein müssen wie diejenige an der Hinterachse.

Bezeichnung	Distanzscheiben			Mögliche Felgendimensionen ¹⁾					
	Dicke (mm)	Werkstoff	Ausführung	Vorderachse			Hinterachse		
				8 x 18	10 x 20	10 x 21	9 x 19	11 x 20	11½ x 21
Mögliche Felgen-Einpresstiefe (ET) in mm (> bedeutet angegebene ET oder grösser)									
H&R 0675740 ²⁾	3	LM	DR/DRS	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 0675725 ²⁾	3	LM	DR/DRS	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 1075740	5	LM	DR/DRS	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 1075725	5	LM	DR/DRS	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 2075725 ²⁾	10	LM	DR/DRS	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 2475740	12	LM	DR/DRS	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 2475725	12	LM	DR/DRS	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 3075740	15	LM	DR/DRS	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 3075725	15	LM	DR/DRS	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 4075740	20	LM	DR/DRS	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 4075725	20	LM	DR/DRS	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 50757404	25	LM	DRA	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 50757254	25	LM	DRA	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 60757404	30	LM	DRA	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38
H&R 60757254	30	LM	DRA	≥+37	≥+40	≥+40	≥+18	≥+35	≥+38


Nur an der Vorderachse zulässig!
 Nur an der Hinterachse zulässig!

¹⁾ Sofern es sich nicht um eine Originalfelge handelt, ist der Zulassungsstelle eine Eignungserklärung gemäss asa-Richtlinie (Hinweis auf die Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Distanzscheiben ist nicht erforderlich) vorzulegen. Die aufgeführten Felgendimensionen können achsweise unterschiedlich kombiniert werden, wobei die Breite der Felgen auf der Vorderachse gleich oder kleiner als diejenige auf der Hinterachse und die Einpresstiefe der Felgen auf der Vorderachse grösser oder gleich derjenigen auf der Hinterachse sein müssen! Es dürfen jedoch nur Felgen mit gleichem Durchmesser verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass eine genügend grosse Auflagefläche der Felge vorhanden ist. Das Anzugsmoment der Befestigungselemente ist gemäss Herstellerangaben. Die Bereifung richtet sich nach dem ETRTO-Standard. Die Vorschriften bezüglich Reifenumfang (Geschwindigkeitsanzeige, Gesamtübersetzung) und betreffend unterschiedlichen Reifendimensionen gemäss asa-Richtlinie 2A müssen eingehalten werden.

²⁾ Nur für Fahrzeugtypen BMW X6 M zulässig!




DR/DRS



DRA

- Sofern es die Freigängigkeit zwischen Reifen und Karosserie erforderlich macht, müssen Anpassungen an den Innenkotflügel vorgenommen werden. Unter Umständen müssen auch die Radabdeckungen modifiziert werden. Ebenfalls ist auf eine genügende Freigängigkeit zwischen Bremsen- bzw. Radführungsteilen (Auswuchtgewichte!) gegenüber den Rädern zu achten!

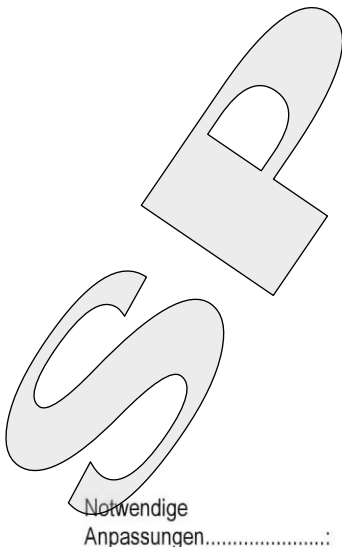

Notwendige Anpassungen.....:

- Es dürfen nur die mitgelieferten Befestigungs-elemente verwendet werden. Die minimalen Einschraub-längen der Schrauben und Muttern richten sich nach nebenstehender Tabelle oder gemäss asa-Richtlinie 2A.
- Da die Umrüstung Einfluss auf den Abrollumfang der Reifen haben kann, ist allenfalls die Geschwindigkeitsanzeige anzupassen.

Gewindeart	Einschraublänge
M14 x 1.25	> 9.0 Umdrehungen

Gegenstand

Es wird bescheinigt, dass die Untersuchungen und deren Ergebnisse, die im Rahmen des Teilegutachtens des TÜV Rheinland Group Nr. 92XT0270-00, Nr. 102XT0090-00 und des DTC Prüfauftrages Nr. aSi-13-0022-TK008 (B), aSi-16-0017 (C) durchgeführt wurden, in der Art und dem Umfang einer für die Wiederzulassung in der Schweiz notwendigen Betriebssicherheits-Überprüfung entsprechen. Die Untersuchungen zeigten in den geprüften Lastfällen keine Strukturüberlastungen oder Beeinträchtigungen der Betriebs- und Verkehrssicherheit des Motorwagens.

Bedingungen/Kontrollen

- Durch die Zulassungsstelle ist die Übereinstimmung der oben genannten Bauteile und deren Bezeichnungen zu überprüfen.
- Durch die Zulassungsstelle sind die verbleibenden Zulassungsprüfungen, welche nicht die Abänderung oder nicht die Betriebssicherheit der Abänderung betreffen, durchzuführen. Es ist auf die Einhaltung der **Freigängigkeit** zu achten.
- Grundsätzlich unterliegt die Haftung dem Produkthaftpflichtgesetz (PrHG). Für die ordnungsgemässe Durchführung der Anpassungen und der Montage der Bauteile sorgt der Umbauer.
- **Zusätzliche** Abänderungen/Originalzustände ohne weitere Betriebs- und Verkehrssicherheitsprüfung sind in folgendem Umfang möglich:

Kombinationsmöglichkeiten mit zusätzlichen Abänderungen/Originalzustände				
Typ	Bauteile	Originalzustand	Änderungen gemäss asa-Richtlinie 2A	zusätzliche Bestätigungen Prüfstelle
A1a	Räder / Reifen			
A1b	$\Delta ET > 1\%$			Umrüstung gemäss Vorderseite
A1c	Radsturz	X	X	-----
A2	Bremsanlage	X	X	3)
A3a	Federelemente	X	X	-----
A3b	Aufhängungsteile	X	X	4)
A3c	Zusätzliche Achsen			-----
A4a	Lenkungen	X	X	-----
A4b	Lenkhilfe	X	X	-----
A5a	Motorleistung	X	X	-----
A5b	Abgas-/Geräuschemissionen	X	X	3)
A6	tragende Struktur	X	X	5)
A7a	Dachlast	X	X	-----
A7b	Anhängelast	X	X	-----
A8	aerodynamische Anbauteile	X	X	3)
A9	Sitz- und Rückhaltesysteme	X	X	3)
A10	Passive Sicherheit	X	X	3)

X = in dieser Bestätigung mit eingeschlossen --- = zur Zeit nicht mit eingeschlossen

- 3) Im Zusammenhang mit allen geprüften Umrüstungen zulässig
 - 4) Im Zusammenhang mit allen geprüften Domlager-Umrüstungen (Einstellwerte gemäss Fahrzeughersteller) zulässig.
 - 5) Im Zusammenhang mit allen geprüften Vertikal-Schwenktüren zulässig.
- Werden am Motorfahrzeug gegenüber den aufgeführten Änderungen abweichende oder **zurzeit nicht mit eingeschlossene Abänderungen** vorgenommen, so ist dies unverzüglich der zuständigen Zulassungsstelle **zur Überprüfung der Betriebs- und Verkehrssicherheit** zu melden.

Vaufelin, 18. Januar 2016

Der Geschäftsführer

Der Sachbearbeiter

B Gerster

Raci Bulakbasi

Bernhard Gerster

Raci Bulakbasi

Nr. 22/C

(Nur mit rotem Originalstempel DTC, eingetragenen VIN-Code sowie Stempel und Unterschriften der Firmen gültig !)

Ort / Datum :	Ort / Datum :
Stempel und Unterschrift der U7mbau-Firma :	Stempel und Unterschrift der ausführenden Firma :