

Nr. P-9680/23

**Bestätigung**

Handelsbezeichnung.....:  
 Typ.....:  
 EG-Nr. ....:  
 TG-Nr. X.....:  
 VIN-Code.....:  
 Änderungsbezeichnung.....:  
 Änderungstypen.....:

|   |  |
|---|--|
| POLESTAR Polestar 2   |  |
| V   |  |
| e9*2007/46-x/x*6834, e9*2018/858-x/x*11085  |  |
| <b>oder auch zulässig für Modelle ohne CH- und/oder EG-Typengenehmigung (Selbst- und Direktimporte)</b> |  |
| Felgen-/Reifenrüstung und Einbau von Distanzscheiben  |  |
| Verwenden von nicht originalen Felgen-/Reifenkombinationen (A1a)  |  |
| Verändern der ET um bis 1% (der Spurbreite) pro Radseite (A1b)  |  |

x = Platzhalter für Nummern

Bauteilhersteller.....:  
 Umbaufirma.....:  
 Umbauteile.....:

H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG, D-57368 Lennestadt  
**Carex Autozubehör AG, 9403 Goldach**  
 Es können nachfolgende Distanzscheiben an der Vorder- und Hinterachse oder nur an einer Achse verwendet werden. Die Distanzscheiben können miteinander kombiniert werden, wobei die Distanzscheiben an der Vorderachse gleich dick oder dünner sein müssen wie diejenige an der Hinterachse. Nur in Verbindung mit LM-Rädern zulässig.

| Distanzscheiben |            |           | Mögliche Felgendimensionen <sup>1)</sup>  |        |             |        |
|-----------------|------------|-----------|---|--------|-------------|--------|
| Bezeichnung     | Dicke (mm) | Werkstoff | Vorderachse   |        | Hinterachse |        |
|                 |            |           | 8 x 18  | 8 x 20 | 9 x 19      | 9 x 20 |
|                 |            |           | Mögliche Felgen-Einpresstiefe (ET) in mm<br>(≥ bedeutet angegebene ET oder grösser) |        |             |        |
| H&R 20356330    | 10         | LM        | ≥ +50   | ≥ +50  | ≥ +53       | ≥ +53  |
| H&R 26356330    | 13         |           | ≥ +50   | ≥ +50  | ≥ +53       | ≥ +53  |
| H&R 30356330    | 15         |           | ≥ +50   | ≥ +50  | ≥ +53       | ≥ +53  |
| H&R 40356330    | 20         |           |   |        | ≥ +53       | ≥ +53  |

<sup>1)</sup> Sofern es sich nicht um eine Originalfelge handelt, ist der Zulassungsstelle eine Eignungserklärung gemäss asa-Richtlinie (Hinweis auf die Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Distanzscheiben ist nicht erforderlich) vorzulegen. Die aufgeführten Felgendimensionen können achsweise unterschiedlich kombiniert werden, wobei die Breite der Felgen auf der Vorderachse gleich oder kleiner als diejenige auf der Hinterachse. Es ist darauf zu achten, dass eine genügend grosse Auflagefläche der Felge vorhanden ist. Das Anzugsmoment der Befestigungselemente ist gemäss Herstellerangaben. Die Bereifung richtet sich nach dem ETRTO-Standard. Die Vorschriften bezüglich Reifenumfang (Geschwindigkeitsanzeige, Gesamtübersetzung) und betreffend unterschiedlichen Reifendimensionen gemäss asa-Richtlinie 2a müssen eingehalten werden.




Notwendige Anpassungen.....:

- Sofern es die Freigängigkeit zwischen Reifen und Karosserie erforderlich macht, müssen Anpassungen an den Innenkotflügel vorgenommen werden. Unter Umständen müssen auch die Radabdeckungen modifiziert werden. Ebenfalls ist auf eine genügend Freigängigkeit zwischen Bremsen- bzw. Radführungsteilen (Auswuchtgewichte!) gegenüber den Rädern zu achten!
- Es dürfen nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwendet werden. Die minimalen Einschraubtlängen der Schrauben und Muttern richten sich nach nebenstehender Tabelle oder gemäss asa-Richtlinie 2a.
- Da die Umrüstung Einfluss auf den Abrollumfang der Reifen haben kann, ist allenfalls die Geschwindigkeitsanzeige anzupassen.

| Befestigungsteile | Einschraubtlänge |
|-------------------|------------------|
| M14 x 1.5         | ≥ 7½ Umdrehungen |

Gegenstand.....:

Es wird bescheinigt, dass die Untersuchungen und deren Ergebnisse, die im Rahmen des Teilegutachtens des TÜV Rheinland Group Nr. 232XT0068-00 und des DTC-Prüfauftrages Nr. aSi-23-0016-TK015 (A) durchgeführt wurden, in der Art und dem Umfang einer für die Wiedenzulassung in der Schweiz notwendigen Betriebssicherheits-Überprüfung entsprechen. Die Untersuchungen zeigten in den geprüften Lastfällen keine Strukturüberlastungen oder Beeinträchtigungen der Betriebs- und Verkehrssicherheit des Motorwagens.

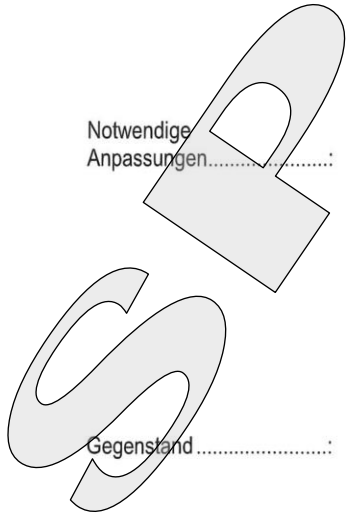

- Bedingungen/Kontrollen.....:
- Durch die Zulassungsstelle ist die Übereinstimmung der oben genannten Bauteile und deren Bezeichnungen zu überprüfen.
  - Durch die Zulassungsstelle sind die verbleibenden Zulassungsprüfungen, welche nicht die Abänderung oder nicht die Betriebssicherheit der Abänderung betreffen, durchzuführen. Es ist auf die Einhaltung der **Freigängigkeit** zu achten.
  - Grundsätzlich unterliegt die Haftung dem Produkthaftungsgesetz (PrHG). Für die ordnungsgemässe Durchführung der Anpassungen und der Montage der Bauteile sorgt der Umbauer.
  - **Zusätzliche** Abänderungen/Originalzustände ohne weitere Betriebs- und Verkehrssicherheitsprüfung sind in folgendem Umfang möglich:

| Kombinationsmöglichkeiten mit zusätzlichen Abänderungen/Originalzuständen |                            |  |                                     |                                      |
|---|----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ   | Bauteile                   | Originalzustand                        | Änderungen gemäss asa-Richtlinie 2a | zusätzliche Bestätigungen Prüfstelle |
| A1a   | Räder / Reifen             |  |                                     |                                      |
| A1b   | $\Delta ET > 1\%$          |  |                                     |                                      |
| A1c   | Radsturz                   | X                                      | X                                   | -----                                |
| A2  | Bremsanlage                | X                                      | X                                   | 2)                                   |
| A3a   | Federelemente              | X                                      | X                                   | 2)                                   |
| A3b   | Aufhängungsteile           | X                                      | X                                   | 2) 3)                                |
| A3c   | Zusätzliche Achsen         |  |                                     | -----                                |
| A3d   | Garantiemasse              | X                                      | X                                   | -----                                |
| A4a   | Lenkungen                  | X                                      | X                                   | -----                                |
| A4b   | Lenkhilfe                  | X                                      | X                                   | -----                                |
| A5a   | Motorleistung              | X                                      | X                                   | 2)                                   |
| A5b   | Abgas-/Geräuschemissionen  | X                                      | X                                   | 2)                                   |
| A6  | tragende Struktur          | X                                      | X                                   | 4)                                   |
| A7a   | Dachlast                   | X                                      | X                                   | -----                                |
| A7b   | Anhängelast                | X                                      | X                                   | 2)                                   |
| A8  | aerodynamische Anbauteile  | X                                      | X                                   | 2)                                   |
| A9  | Sitz- und Rückhaltesysteme | X                                      | X                                   | 2)                                   |
| A10   | Passive Sicherheit         | X                                      | X                                   | 2)                                   |
| A11   | Leuchtweitenregulierung    | X                                      | X                                   | 2)                                   |
| X = in dieser Bestätigung mit eingeschlossen                              |                            | --- = zurzeit nicht mit eingeschlossen |                                     |                                      |

3) Im Zusammenhang mit allen geprüften Umrüstungen zulässig.

4) Im Zusammenhang mit allen geprüften Domlager-Umrüstungen (Einstellwerte gemäss Fahrzeughersteller) zulässig.

5) Im Zusammenhang mit allen geprüften Vertikal-Schwenktüren zulässig.

Werden am Motorfahrzeug gegenüber den aufgeführten Änderungen abweichende oder **zurzeit nicht mit eingeschlossenen** Abänderungen vorgenommen, so ist dies unverzüglich der zuständigen Zulassungsstelle zur **Überprüfung der Betriebs- und Verkehrssicherheit** zu melden.



Vauffelin, 26. Juni 2023

Der Geschäftsführer

Der Sachbearbeiter

Marcel Strub

Raci Bulakbasi

Nr. 0 / A

(Nur mit **rotem** Originalstempel DTC, eingetragenem VIN-Code sowie Stempel und Unterschriften der Firmen gültig!)

|  |  |
|--|--|
| Ort / Datum:                             | Ort / Datum:                                     |
| Stempel und Unterschrift der Umbaufirma: | Stempel und Unterschrift der ausführenden Firma: |